




Características

- La pletina en L de aluminio soporta el perfil durante el montaje.
- Conjunto premontado.
- Espesor de 5 mm para mayor resistencia.
- Dispone de coliso Ø 11x16 mm para una mejor regulación.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

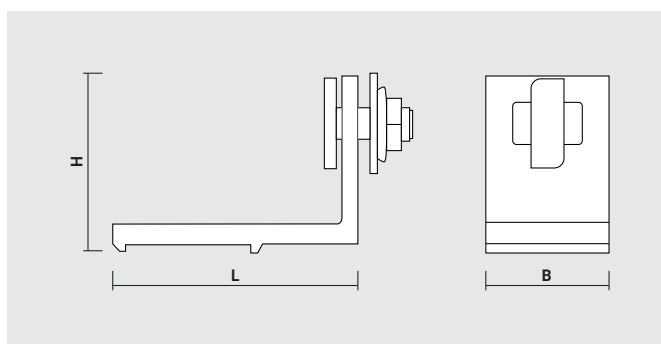

Referencia	L [mm]	B [mm]	H [mm]
SLPFIJ	79	40	41

Especificaciones del producto

- x2 Pletinas en L (aluminio AW-6005 [T6])
- x2 Tornillos cabeza martillo M8x25 mm (acero inoxidable A2)
- x2 Arandelas Ø 8 mm DIN9021
- x2 Tuercas M8 DIN6923
- x4 Tuercas M10 DIN6923

Especificaciones de certificación

- Normativa CE: Aseguramos la aplicación y certificación de la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 sobre las estructuras de acero y aluminio.
- Todos nuestros sistemas estructurales están diseñados y calculados bajo los requisitos recogidos en el CTE (Código Técnico de Edificación), considerando como parámetros mínimos de diseño vientos de 145 km/h y sobrecargas de nieve de 0,5 kN/m². Para cargas superiores, como vientos de 250 km/h, debe solicitarse un certificado y cálculos específicos.