




CARACTERÍSTICAS

- Fijación completa con junta EPDM y tornillería de acero inoxidable A2.
- Conjunto fabricado en aluminio AW-6082 (T6).
- Ideal para fijación sobre viga de madera o en hormigón con taco químico.
- Conjunto premontado.

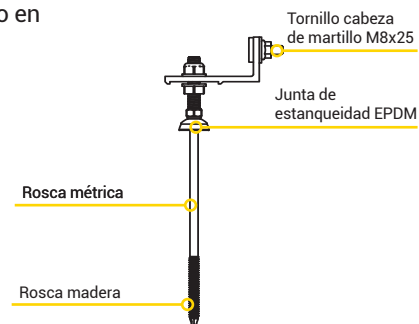

HOMOLOGACIONES Y CERTIFICADOS




NORMATIVA CE

Aseguramos la aplicación y certificación de la norma EN 10901:2009+A1:2011 sobre las estructuras de acero y aluminio.

Todos nuestros sistemas estructurales están diseñados y calculados bajo los requisitos recogidos en el CTE (Código Técnico de Edificación) y EC9 (Eurocódigo 9: Proyectos de estructuras de aleación de aluminio), considerando como parámetros mínimos de diseño vientos de 145 km/h y sobrecargas de nieve de 0,5 kN/m². Para cargas superiores, como vientos de 250 km/h, debe solicitarse un certificado y cálculos específicos.

COTAS PRINCIPALES [mm]

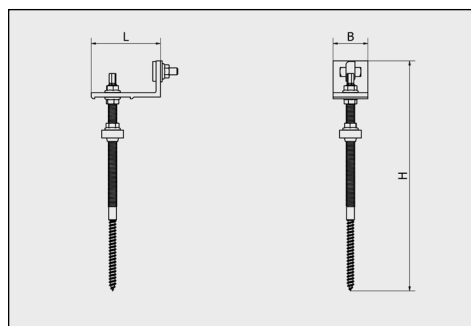

CONTENIDO:

- Tornillo cabeza de martillo M8x25 en acero inoxidable A2.
- Arandela ancha DIN 9021 en acero inoxidable A2.
- Tuerca M8 DIN 6923 en acero inoxidable A2.
- Tornillo DIN 933 M8x25 en acero inoxidable A2.
- Pletina conexión SALP en aluminio AW-6082 (T6)

Referencia	L [mm]	H [mm]	B [mm]
X10200FIJ	79	268	40

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

Paso 1: Montar los pasatejas. Para unir la pletina SALP al espárrago pasateja se utilizan las tuercas ya ensambladas.

Paso 2: Posicionar y fijar los pasatejas según cotas.

Paso 3: Colocación y fijación del perfil PS con el pasatejas mediante tornillo cabeza de martillo M8x25 mm, arandela DIN9021 y tuerca DIN6923.

