




Características

- Las pestañas internas permiten agarrar el tubo antes de cerrar la abrazadera.
- La tapa tiene una abertura lateral que permite colocar el tubo rápidamente.
- Mayor resistencia gracias a los nervios exteriores alrededor de la abrazadera.
- Base ampliada un 10 % sobre la mitad del diámetro para mejor sujeción.
- Rosca en la base: M6.
- Material: acero; disponible en zincado y bicromatado.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

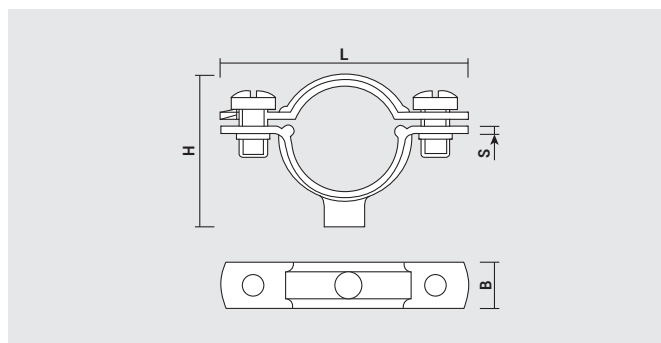

Referencia	Ø [mm]	BxS [mm]	H [mm]	L [mm]	Tornillo [mm]
NK12	12	13x1	19	38	M5x12
NK15	15	13x1	22	41	M5x12
NK16	16	13x1	23	42	M5x12
NK18	18	13x1	25	44	M5x12
NK20	20	13x1	27	46	M5x12
NK22	22	13x1	29	48	M5x12
NK25	25	13x1,2	32	51	M5x12
NK28	28	13x1,2	35,2	54	M5x12
NK32	32	13x1,2	39	58	M5x12
NK40	40	13x1,2	40	66	M5x12

Procedimiento de instalación

Instalación en 4 pasos:

1. Fijar abrazadera a la pared.
2. Abrir abrazadera.
3. Insertar tubo.
4. Cerrar abrazadera.


Cargas recomendadas

Resistencia⁽¹⁾ = 55 kg


Carga máxima a tracción⁽²⁾: 165 kg

⁽¹⁾ Valor de resistencia a tracción. Los valores a cizalla son superiores.

⁽²⁾ Valor de resistencia cuando los tornillos están totalmente apretados.



Tracción



Cizalla

Resistencia a la corrosión

Baño	Horas niebla salina		
	Espesor [µm]	Corrosión blanca	Corrosión roja
Cincado blanco	Min. 5	24	72
Bicromatado	Min. 5	96	288

Rango de tubos

Ø [mm]	Referencia bicromatado	Referencia cincado	Sujeción de tubos		
			Métrica [mm]	Cobre [mm]	Cobre [mm]
12	9B12NK		-	12	-
15	9B15NK		-	15	-
16	9B16NK	916NK	16	-	-
18	9B18NK		-	18	3/8"
20	9B20NK	920NK	20	-	-
22	9B22NK		-	22	1/2"
25	9B25NK	925NK	25	-	-
28	9B28NK		-	28	-
32	9B32NK	932NK	32	-	-
40	9B40NK	940NK	40	-	1 1/4"