




Características

- Corte sin herramientas.
- Permite instalación de abrazaderas de plástico. Por ejemplo, ABT, ABM, AN, MULTICLIP, U TRAK, etc.
- Sin oxidación ni contacto eléctrico.
- Permite el montaje de brida, con taco (Ø 6 mm) y tornillo (Ø 4-5 mm).
- Fabricación propia. Calidad garantizada.
- Permite instalación con pistola de gas FORCE ONE+ y FOX.

Material base

- Hormigón
- Bloque hormigón
- Ladrillo macizo

Cotas principales

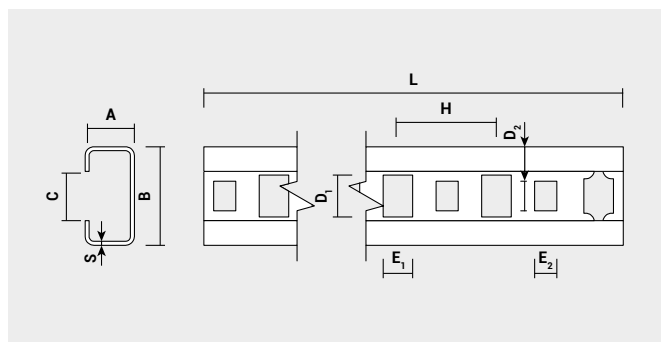

BxAxS [mm]	L [mm]	C [mm]	D ₁ x E ₁ [mm]	D ₂ x E ₂ [mm]	H [mm]
25x11,25x2	1000	11	9x7	5x5	20


Material

- PVC, VO según UL 94. Gris RAL 7035.

Parámetros de instalación

Analizar la carga recomendada del perfil para determinar la separación entre soportes y la longitud máxima del perfil.

Cargas recomendadas



Carga [kg]	Longitud máxima [mm]
10	400
7	500
6	600
4	800
3	1000

Carga en el centro. En el caso de cualquier otra distribución, sumar todas las cargas y tratarla como una puntual situada en L/2.