





Características

- Bridas detectables mediante imán y rayos X.
- Reduce el riesgo de contaminación cumpliendo los requisitos de la Directiva HACCP.
- Adaptable a diferentes bases de fijación como TBB, TBBD, BBT, TB, etc.
- Compatible con E2000PG y canal de PVC.
- Multidiámetro.

Certificados y homologaciones



Cotas principales

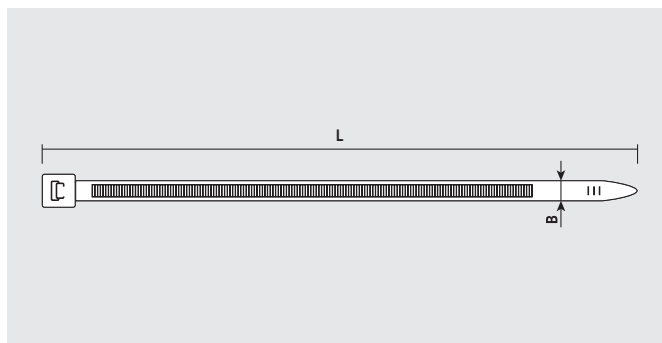

Referencia	B [mm]	L [mm]	Rango de diámetros Ø [mm]
25100DCCT	2,5	100	3,0 - 20,5
36150DCCT	3,6	150	3,5 - 36,0
36200DCCT	3,6	200	3,5 - 52,5
48200DCCT	4,8	200	3,5 - 49,5
48300DCCT	4,8	300	3,5 - 81,0
48370DCCT	4,8	370	3,5 - 103,5
76365DCCT	7,6	365	8,5 - 103,5

Especificaciones del producto

- Material: Nylon (PA66)
- Color: Azul
- Temperatura de instalación: -10 °C a 45 °C
- Temperatura de servicio: -40 °C a 85 °C
- Inflamabilidad de la materia prima: UL 94 - V2

Cargas de rotura

Ancho [mm]	Cargas máximas [kg]
2,5	8
3,6	18
4,8	22
7,6	55

Recomendaciones de almacenamiento

- Se recomienda almacenar las bridas en lugares con temperaturas en torno a los 23 °C y una humedad relativa del 50 %.
- Una vez abierto el envase, se recomienda utilizar todas las bridas.
- Cierre siempre la bolsa después de utilizar las bridas para cables para mantener la humedad adecuada (nuestra bolsa estándar garantiza que el contenido de agua en el producto sea constante).
- No lo almacene ni lo exponga directamente a la luz solar.
- Mantenga el producto alejado de cualquier fuente de calor, ya que puede afectar a sus propiedades mecánicas.