


Características

- Grapa de fijación de panel solar a perfil strut.
- Sistema totalmente clipado, sin herramientas.
- Instalación más rápida con máximo ahorro de tiempo de instalación.
- Diseño antirrobo.
- Función de toma de tierra.
- Son necesarias 4 grapas por panel instalado.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

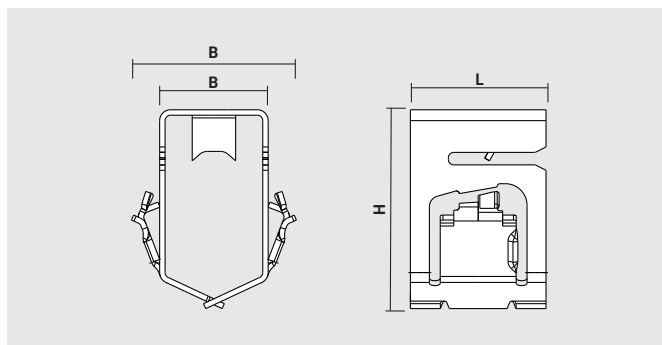


Referencia	L [mm]	B [mm]	H [mm]
CSS	25	20-32	37
9CSS	25	20-32	37

Especificaciones del producto

Grapa resistente a ambientes corrosivos gracias al recubrimiento KlimaProof® (ha superado ensayos de más de 1000 horas en cámara de niebla salina).

Procedimiento de instalación

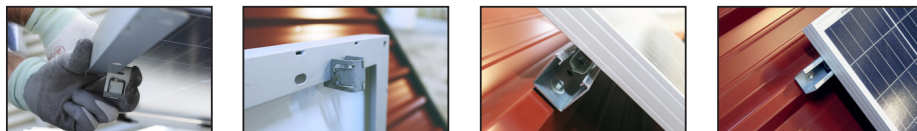

Cargas recomendadas

Cargas recomendadas [kg]
65

Factor de seguridad = 4.

Especificaciones de certificación

- Normativa CE: Aseguramos la aplicación y certificación de la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 sobre las estructuras de acero y aluminio.
- Todos nuestros sistemas estructurales están diseñados y calculados bajo los requisitos recogidos en el CTE (Código Técnico de Edificación), considerando como parámetros mínimos de diseño vientos de 145 km/h y sobrecargas de nieve de 0,5 kN/m². Para cargas superiores, como vientos de 250 km/h, debe solicitarse un certificado y cálculos específicos.