




Características

- Rápido: un sólo paso, sin taladro previo.
- Compatible con tornillo rosca madera y rosca aglomerado.
- GKZD permite montaje de tornillo M4.
- Espesor de placa de 9 a 25 mm.
- Se puede instalar con punta PZ2 y PH2.
- La punta abierta permite montar un tornillo más largo.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

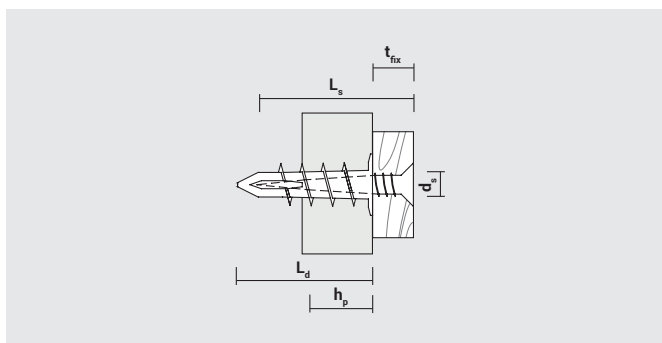

GKZD sin tornillo

Tipo	Referencia	L [mm]	$h_p \text{ max}$ [mm]	$d_s \text{ min-max}$ [mm]	$L_s \geq$ [mm]
GKZD*	9GKZD	37	2 x 12,5	4 - 5	$22 + t_{fx}$

(*) Paquete Craftsman (caja sin ventana de visualización)

GKZD con tornillo

Tipo	Referencia	L [mm]	$h_p \text{ max}$ [mm]	$d_s \times L_s$ [mm]	$t_{fx} \leq$ [mm]
GKZD PZ	9GKZDPZ50	37	2 x 12,5	4,5 x 35	18

Materiales base

- Placas de yeso.
- Placas aislantes de fibra de madera.

Procedimiento de instalación



Cargas máximas

Referencia	Resistencia a tracción [kg]			Tensión a cortante [kg]		
	Placa yeso estándar 12,5 mm	Placa yeso ignífuga 12,5 mm	Placa yeso hidrofuga 12,5 mm	Placa yeso estándar 12,5 mm	Placa yeso ignífuga 12,5 mm	Placa yeso hidrofuga 12,5 mm
GKZD	22	48	22	55	79	59

El fallo se produce por rotura de la placa.