



Características

- Sistema de fijación rápida y estable a vigas metálicas.
- Piezas combinadas para adaptarse a cualquier necesidad (aplicación, corrosión, espesor del ala de la viga...).
- Se instala rápidamente con un martillo, sin taladrar ni soldar.
- Abrazaderas y clips de escamas de zinc resistentes a la corrosión en niebla salina hasta 480 horas (DIN 50021).
- Idóneo para falsos techos.
- Para la suspensión rápida de varillas roscadas M6 y M8.


Homologaciones y certificados



Materiales base

- Vigas de acero

Cotas principales

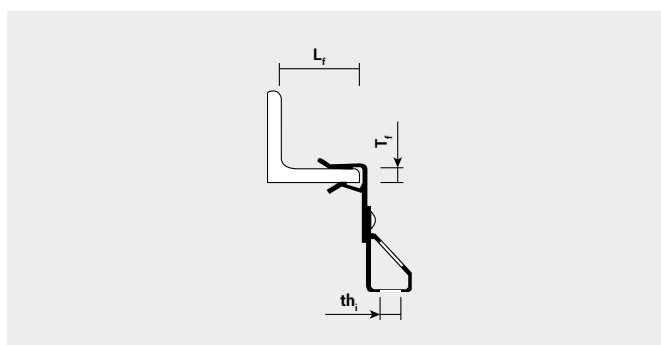


Referencia	T _f [mm]	L _f [mm]	th _i
91546CVA / 941546CVA	1,5-4	18	M6
94106CVA / 944106CVA	4-10	25	M6
910156CVA / 9410156CVA	10-15	25	M6
915206CVA / 9415206CVA	15-20	25	M6
91548CVA / 941548CVA	1,5-4	18	M8
94108CVA / 944108CVA	4-10	25	M8
910158CVA / 9410158CVA	10-15	25	M8
915208CVA / 9415208CVA	15-20	25	M8

Material

- Acero al carbono para muelle (DIN 17222).

Procedimiento de instalación

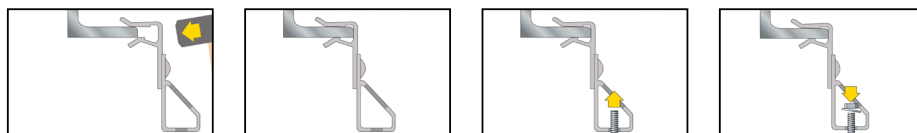

Colores disponibles

- Gris para mayor resistencia a la corrosión.
- Negro para uso en interiores.



Cargas recomendadas

Referencia	Cargas recomendadas [kN]
91546CVA / 941546CVA	0,7
94106CVA / 944106CVA	0,7
910156CVA / 9410156CVA	0,7
915206CVA / 9415206CVA	0,7
91548CVA / 941548CVA	0,7
94108CVA / 944108CVA	0,7
910158CVA / 9410158CVA	0,7
915208CVA / 9415208CVA	0,7

Carga recomendada con factor de seguridad ($\mu = 3$). Las cargas mostradas se basan en el límite estático en instalación vertical.