




Características

- Sistema de fijación rápido y estable a vigas metálicas.
- Se instala rápidamente con un martillo, sin taladrar ni soldar.
- Abrazaderas y clips de escamas de zinc resistentes a la corrosión en niebla salina hasta 480 horas (DIN 50021).
- Multifuncional gracias a dos roscas interiores M6, dos orificios de paso de 6,3 mm y un orificio de paso de 10,7 mm.
- Gris para una mayor resistencia a la corrosión.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

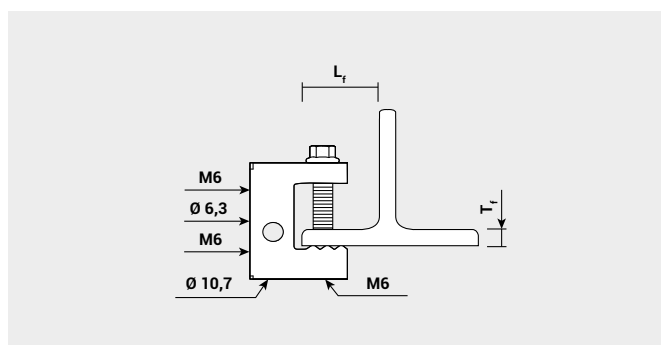

Referencia	T _f [mm]	L _f [mm]
CMV M6	< 16	10,7

Materiales base

- Vigas de acero

Procedimiento de instalación



Material

- Acero al carbono para muelle (DIN 17222).

Cargas recomendadas

Referencia	Cargas recomendadas [kN]
CMV M6	0,45

Carga recomendada con factor de seguridad ($\mu = 3$). Las cargas mostradas se basan en el límite estático en instalación vertical.