



MATERIALES BASE

- Hormigón
- Bloque hormigón
- Ladrillo macizo
- Acero


HOMOLOGACIONES Y CERTIFICADOS



CARACTERÍSTICAS

- Instalación rápida en dos pasos con clavadora de gas. Solo disparar y pasar los cables.
 - Fijación con la mayoría de clavadoras a gas: Powers, Spit, BEA, Würth, Berner...
 - Permite el montaje con taco de nylon y tornillo. Recomendados taco de nylon FX6 y tornillo TG32.
 - Material: Fabricada en Poliamida 6 modificada con elastómero.
 - Libre de halógenos.
 - Color: Gris RAL 7035.
 - Temperatura:
 - Instalación -5°C(*) / + 45°C
 - Uso: continuo -10°C / + 90°C, puntas -25°C / +110°C.
- (*) 0°C instalación con pistola de gas.

COTAS PRINCIPALES (mm)

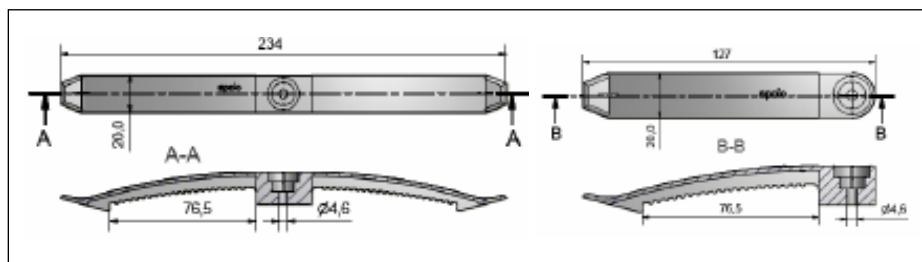

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

Fijación directa con pistola de gas.

PARÁMETROS DE INSTALACIÓN

Material		Hormigón	Bloque hormigón	Acero
Distancia mínima entre anclajes	S_{min} (mm)	100	100	100
Distancia mínima al borde	C_{min} (mm)	75	100	25
Espesor mínimo	h_{min} (mm)	100	35	3,5

CARGAS RECOMENDADAS



Material	Acero 5mm	Hormigón prefabricado	Hormigón 250Kg/cm ²	Bloques hormigón
Clavo seleccionado ⁽¹⁾	TK13/1000	XH22/1000	TK25/1000	TK25/1000
Carga recomendada (kg) ⁽²⁾	20	35	30	25

⁽¹⁾ Clavo recomendado por apolo según material.

⁽²⁾ Factor de seguridad total incluido.

APLICACIONES

Cableado en suelos técnicos, paredes y techos.
Instalaciones sanitarias.

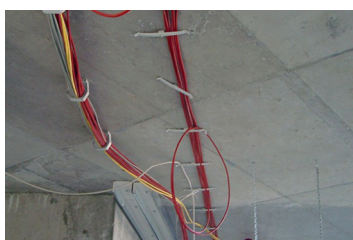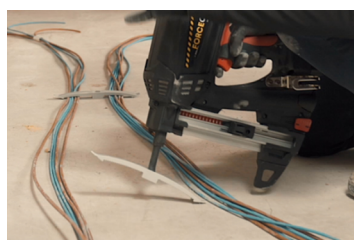

Small Things Matter