




Características

- Especialmente diseñado para bajar varillas en bovedillas, donde la pistola de clavos no funciona.
- Disponible para varilla de M6 y M8.
- Ambas referencias se montan con llave TORAB con M8.
- Rápida instalación gracias a su rosca de doble hilo.
- Compatibilidad de instalación con tacos NF, FX y MZ.

Material

- Acero al carbono
- Recubrimiento: cincado

Cotas principales

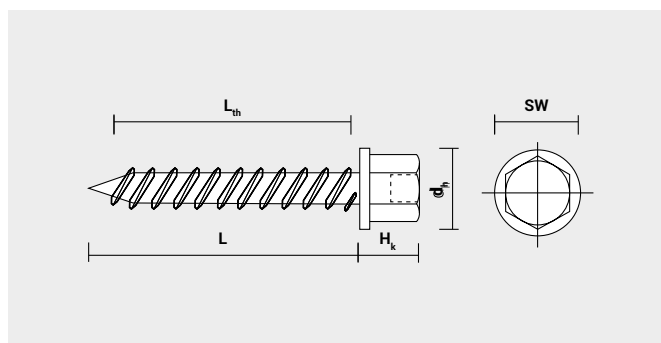

Referencia	Denom.	d _H [mm]	H _k [mm]	L [mm]	L _{th} [mm]	SW
9635TRBP	TRBP M6	14	10	35	T	10
9845TRBP	TRBP M8	14	14	45	T	10

Material base


Montaje en taco:

- Bovedilla
- Hormigón
- Bloque hormigón
- Ladrillo macizo


Montaje directo:

- Madera

Procedimiento de instalación

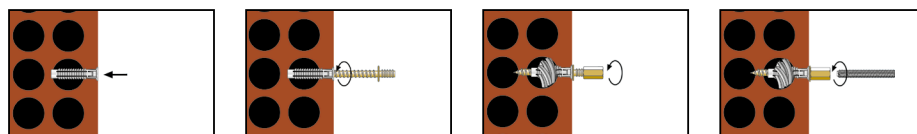

Antes.

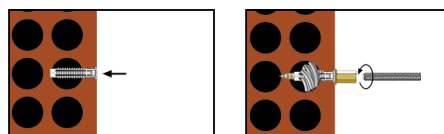

Ahora en 8 s.

Características de instalación

Pares de roscado recomendados según instalación.

Denom.	Agglomerado	Macizo
TRBP M6	3-4	3-6
TRBP M8	4-5	6-9

Cargas recomendadas

Denom.	Cargas recomendadas [kg]				
	Bovedilla	Hormigón			Aglomerado 16,5 mm
	FX	NF	FX	MZ	Directo
TRBP M6	8	31	47	30	30
TRBP M8	14	34	52	52	35

Todas las cargas incluyen factor de seguridad.