

Características

- Tornillo de acero inoxidable A2 con cabeza hexagonal + ranura.
- Incluye taco Ø 8 mm con valona de clipaje.
- Tapón metalizado.
- Se puede taladrar a través sin dañar la cerámica, utilizando el protector de plástico.
- Alta resistencia a la tracción.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

Referencia	Denominación	Ø [mm]	L [mm]	T _{fix} [mm]	h _i [mm]
X675FWC100	Tornillo inox	6	75	40	50
	Taco	8	80	40	50


Componentes del kit:

- 2 tacos Ø 8x80 mm PA6
- 2 tornillos inox A2 Ø 6x75 mm
- 2 tapones metalizados
- 1 protector de plástico negro

Material base

- Hormigón
- Bloque de hormigón
- Ladrillo macizo
- Ladrillo hueco
- Homigón poroso

Procedimiento de instalación

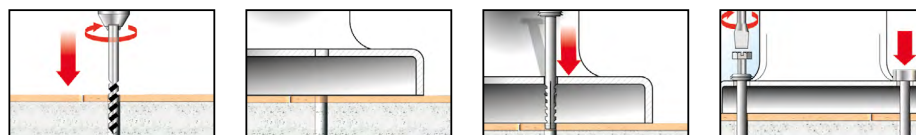

Cargas recomendadas

Hormigón C20/25	Bloque hueco KSL 12 [kg]	Ladrillo macizo MZ12 [kg]	Hormigón poroso P2 [kg]	Hormigón poroso P4 [kg]	Ladrillo hueco HLZ 12 [kg]
34	43	46	7	7	13

Notas:

- Carga cuando se utilizan tornillo rosca madera con el diámetro máximo permitido y profundidad de anclaje completa.
- Valores para un anclaje único, sin influencia de proximidad al borde.
- Distancia recomendada al borde: 1 x ld.
- Distancia recomendada entre anclajes: 2 x ld.