




Características

- Soporte coplanar para anclaje sobre cubierta metálica.
- Perfil en tramos de 150 mm.
- Espesores de panel entre 30 y 45 mm.
- Anclaje a la chapa mediante tornillos bimetál autorroscantes con arandela de EPDM.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

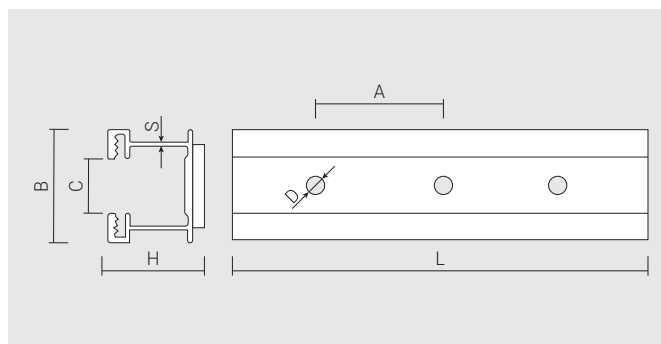

Referencia	L [mm]	B [mm]	A [mm]	C [mm]	Ø D [mm]	S [mm]	H [mm]
CHAFIJ152	150	40	90	20	6,5	2	34

Especificaciones de producto

- Perfil de aluminio AW-6082 (T6)
- x2 tramos de perfil de 150 mm
- x4 tornillos bimetál autorroscantes
- Ø 5,5x25 mm.

Especificaciones de certificación

- Normativa CE: Aseguramos la aplicación y certificación de la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 sobre las estructuras de acero y aluminio.
- Todos nuestros sistemas estructurales están diseñados y calculados bajo los requisitos recogidos en el CTE (Código Técnico de Edificación), considerando como parámetros mínimos de diseño vientos de 145 km/h y sobrecargas de nieve de 0,5 kN/m². Para cargas superiores, como vientos de 250 km/h, debe solicitarse un certificado y cálculos específicos.