


Características

- Proporciona al sistema una inclinación y ángulo de exposición de 10°.
- Compatible con todos los espesores de panel solar.
- Fácil montaje al perfil 41x41 Strut KlimaProof®.
- Gran superficie de agarre al panel solar garantiza una óptima instalación.
- Accesorio compatible para realizar finales de línea de paneles con grapa final o bien para continuar el sistema con grapa intermedia en los valles.
- Tuercas y tornillería de ensamblaje incluidas en la referencia.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

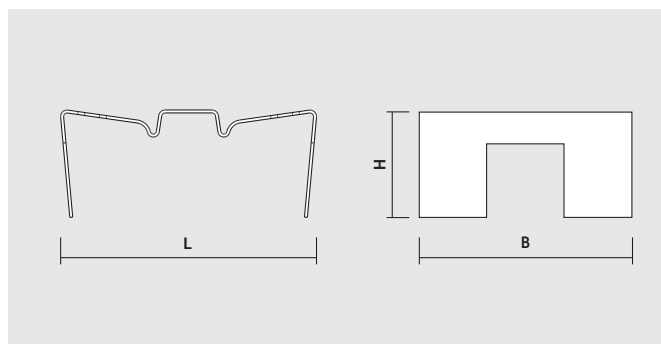

Referencia	L [mm]	H [mm]	B [mm]
9ALD10EW	140	57	122

Material y recubrimiento

- Acero
- Recubrimiento KlimaProof® para realizar instalaciones en el exterior (durabilidad de más de 1000 horas en cámara de niebla salina).

Especificaciones de certificación

- Normativa CE: Aseguramos la aplicación y certificación de la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 sobre las estructuras de acero y aluminio.
- Todos nuestros sistemas estructurales están diseñados y calculados bajo los requisitos recogidos en el CTE (Código Técnico de Edificación), considerando como parámetros mínimos de diseño vientos de 145 km/h y sobrecargas de nieve de 0,5 kN/m². Para cargas superiores, como vientos de 250 km/h, debe solicitarse un certificado y cálculos específicos.