


### Características

- Para paneles de 30 a 45 mm de espesor.
- Conjunto premontado.

### Homologaciones y certificados



### Dimensiones principales

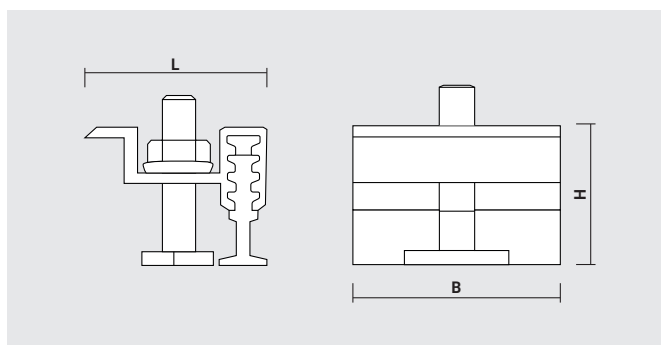

| Referencia | L<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| EBDA       | 27        | 50        | 33        |

### Especificaciones del producto

- Grapa fabricada en aluminio AW-6082 (T6).
- Permite la regulación según el ancho del panel.
- Tuerca DIN 6923.
- Tornillo cabeza martillo M8x45 (acero inoxidable A2).

### Especificaciones de certificación

- Normativa CE: Aseguramos la aplicación y certificación de la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 sobre las estructuras de acero y aluminio.
- Todos nuestros sistemas estructurales están diseñados y calculados bajo los requisitos recogidos en el CTE (Código Técnico de Edificación), considerando como parámetros mínimos de diseño vientos de 145 km/h y sobrecargas de nieve de 0,5 kN/m<sup>2</sup>. Para cargas superiores, como vientos de 250 km/h, debe solicitarse un certificado y cálculos específicos.