




Características

- Perfil Soldado a la base U con alta resistencia. Posición Horizontal.
- Tornillo DIN 933 M10x30 Calidad 6.8 Cincado + Arandela DIN 125 Ø 10 Cincada.
- Pletina para fijación 86x30x5 mm con agujeros.
- Tornillos, arandelas y pletina premontados.
- Agujeros laterales para tornillos Ø 13,5 mm.
- Recubrimiento KlimaProof® para realizar instalaciones en el exterior (durabilidad de más de 1000 horas en cámara de niebla salina).

Homologaciones y certificados



Cotas principales

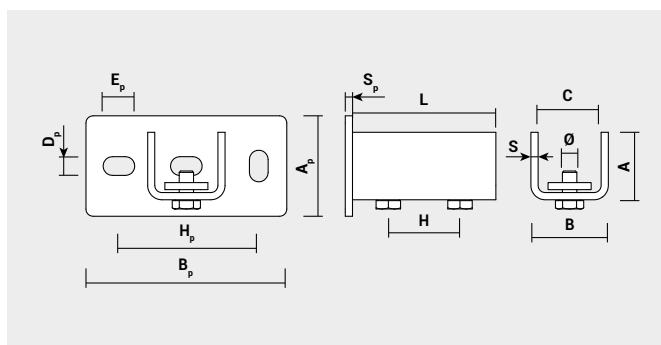

Materiales

- Acero S235

Referencia	L [mm]	BxAxS [mm]	C [mm]	Ø [mm]	H [mm]	Pletina		
						B _p x A _p x S _p [mm]	D _p x E _p [mm]	H _p [mm]
9L2341SH	100	54x47x5	44	SW17	50	140x70x6	13x22	98

Cargas máximas

Referencia					
9L2341SH	16,86 kN	5,17 kN	7,54 kN	0,39 kN·m	0,57 kN·m


Coefficiente de seguridad aplicado 2.0.

Cargas sin consideración de perfil Strut.


Material base

- Hormigón
- Bloque de hormigón
- Ladrillo macizo

Reacciones en elementos de fijación

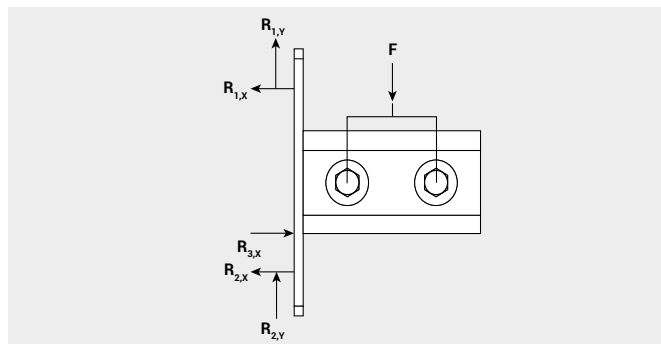

$R_{1,X}$	$R_{1,Y}$	$R_{2,X}$	$R_{2,Y}$	$R_{3,X}$
$0,72 \cdot F$	$0,50 \cdot F$	$0,07 \cdot F$	$0,50 \cdot F$	$0,79 \cdot F$

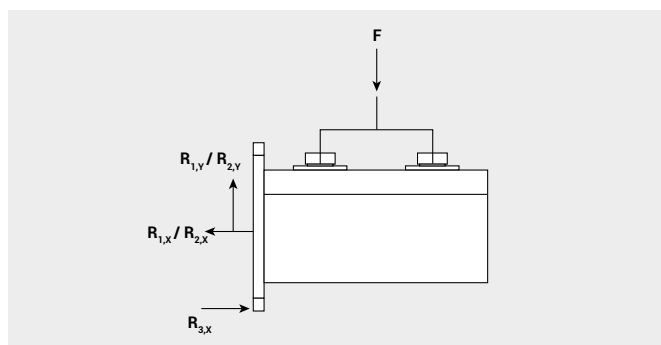

$R_{1,X}$	$R_{1,Y}$	$R_{2,X}$	$R_{2,Y}$	$R_{3,X}$
$0,79 \cdot F$	$0,50 \cdot F$	$0,79 \cdot F$	$0,50 \cdot F$	$1,57 \cdot F$