




Características

- Perfil de alta resistencia en aluminio AW-6082 (T6).
- Geometría diseñada para favorecer el proceso de clipaje.
- Perfil simétrico de doble posicionamiento.
- Distancia máxima entre anclajes = 1,8 m.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

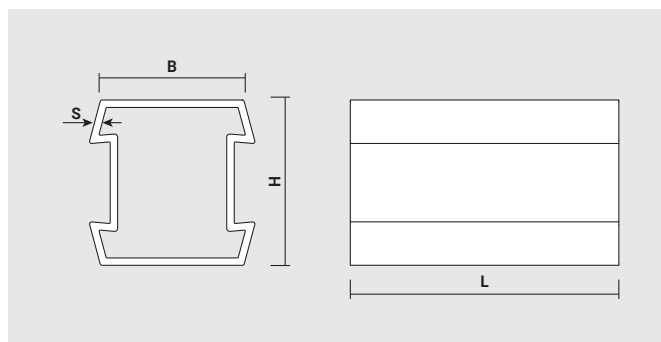

Referencia	L [mm]	B [mm]	H [mm]	S [mm]
130CLPS	1300	40	40	1,8
180CLPS	1800	40	40	1,8
250CLPS	2500	40	40	1,8
365CLPS	3650	40	40	1,8

Especificaciones de certificación

- Normativa CE: Aseguramos la aplicación y certificación de la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 sobre las estructuras de acero y aluminio.
- Todos nuestros sistemas estructurales están diseñados y calculados bajo los requisitos recogidos en el CTE (Código Técnico de Edificación), considerando como parámetros mínimos de diseño vientos de 145 km/h y sobrecargas de nieve de 0,5 kN/m². Para cargas superiores, como vientos de 250 km/h, debe solicitarse un certificado y cálculos específicos.