


Características

- Estructura de aluminio inclinada a 15° o 30°.
- Premontado, facilita la manipulación.
- Grapas de agarre del perfil incluidas.
- Distancia máxima entre pórticos = 1,5 m.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

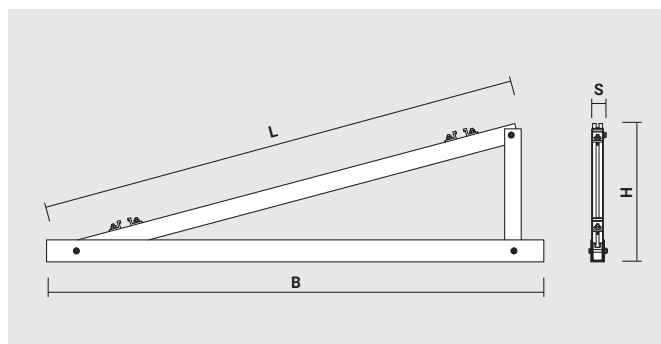

Referencia	L [mm]	B [mm]	H [mm]	S [mm]
15ANGC	1400	1500	417	41
30ANGC	1600	1600	850	30

Especificaciones de producto

- Pórtico fabricado en aluminio de alta resistencia
- Tornillería en acero inoxidable A2

Especificaciones de certificación

- Normativa CE: Aseguramos la aplicación y certificación de la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 sobre las estructuras de acero y aluminio.
- Todos nuestros sistemas estructurales están diseñados y calculados bajo los requisitos recogidos en el CTE (Código Técnico de Edificación), considerando como parámetros mínimos de diseño vientos de 145 km/h y sobrecargas de nieve de 0,5 kN/m². Para cargas superiores, como vientos de 250 km/h, debe solicitarse un certificado y cálculos específicos.