




CARACTERÍSTICAS

- Abrazadera galvanizada sendzimir.
- Tornillo métrico cincado mínimo 4 micras, con cabeza hexagonal y mortaja combi (POZI + ranura).
- Tuerca M8.
- Abrazadera ligera para tubos de PVC o de acero ligero.
- Tornillo y tuerca imperdibles.
- Nervio de refuerzo.
- Diseño interior que la varilla sobrepase la rosca.

COTAS PRINCIPALES [mm]

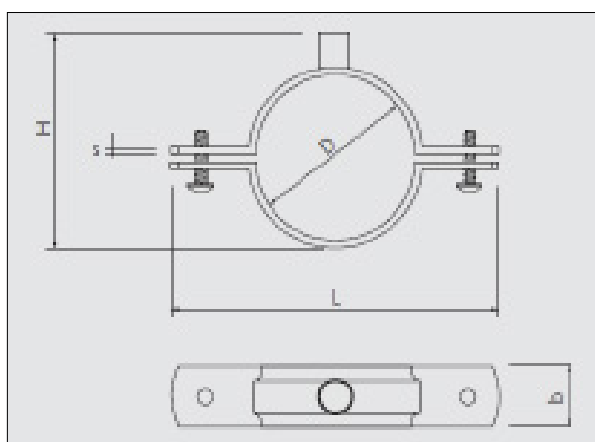

Referencia	ød	Grosor sxb [mm]	H aprox [mm]	L [mm]
D 50	50	0.8x28	67	106
D 60	60	0.8x28	77	116
D 75	75	0.8x28	92	131
D 80	80	0.8x28	97	136
D 90	90	0.8x28	107	146
D 100	100	0.8x28	117	156
D 110	110	0.8x28	127	166
D 125	125	0.8x28	142	181
D 150	150	0.8x28	167	206
D 160	160	1.0x28	177	216
D 200	200	1.0x28	217	256
D 250	250	1.0x28	267	

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

Instalación en 4 pasos:

- Fijar abrazadera a la pared.
- Abrir la abrazadera.
- Insertar el tubo.
- Cerrar la abrazadera.

APLICACIONES

- Fijación de tuberías de desagüe, ventilación.



CARGA RECOMENDADA

Referencia	Cargas bajo techo [kg]	Cargas en pared [kg]
D 50 - D 250	110	20