




Características

- Sistema patentado. Fijación directa al perfil.
- Huella regular. Facilita el corte y el cálculo de las distancias.
- Versátiles. Permite el montaje por ambos lados.
- Troquelado doble: coliso para montaje estándar y agujero para el montaje de tornillos FT.
- Fabricación propia. Calidad garantizada. Homologado.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

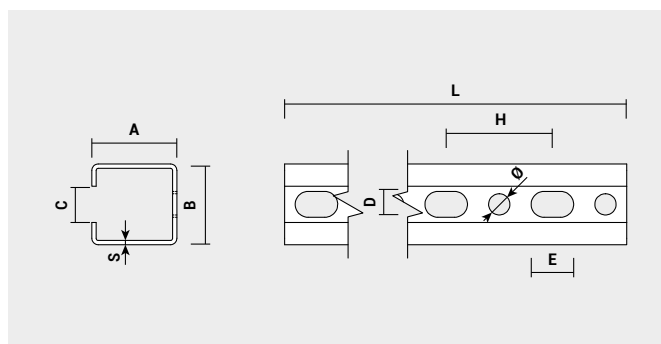

Ref.	L [mm]	BxAxS [mm]	C [mm]	DxE [mm]	Ø [mm]	H [mm]	Momento de inercia [mm ⁴]		Momento resistente [mm ³]	
							I _x	I _y	W _x	W _y
T2000P	2000	35x18x1,5	16,5	10,2x20	10	50	5638	21464	771	1227

Materiales


- Acero DX51 galvanizado Z200 MA según norma UNE-EN103278.
- Disponible en otros acabados (plastificado, galvanizado en caliente...).

Parámetros de instalación


Analizar la carga recomendada del perfil para determinar la separación entre soportes y la longitud máxima del perfil.

Procedimiento de instalación

Instalación eléctrica

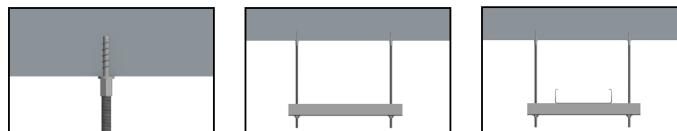

Instalación sanitaria

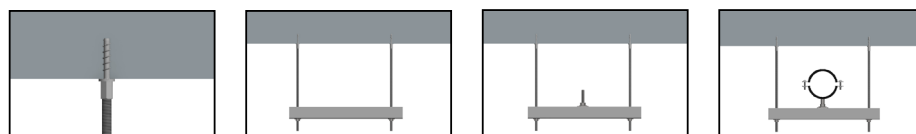

Cargas homologación [N]⁽²⁾

Homologación CTM (106_SATM11_0).



Referencia						
	50 cm	100 cm	150 cm	50 cm	100 cm	150 cm
T2000P	638	203	94	2479	131	63

⁽²⁾ Valores para una flecha máxima de L/150.

Valores en Newtons [N].

Ensayos realizados por CTM.

Cargas recomendadas

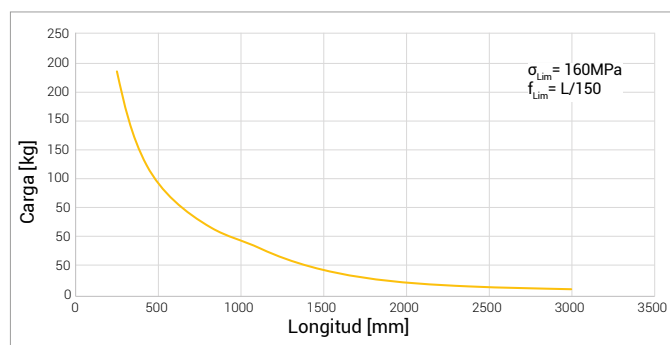

Carga [kg]	Longitud máxima [mm]
77	250
64	300
55	350
48	400
43	450
38	500
32	600
27	700
24	800
21	900
19	1000
17	1100
14	1200
12	1300
10	1400
9	1500
7	1750
5	2000
4	2250
3	2500
3	2750
2	3000

Carga en el centro. En el caso de cualquier otra distribución, sumar todas las cargas y tratarla como una puntual situada en L/2.

Valores para una flecha máxima de L/150 y $\sigma_{perm} = 160 \text{ N/mm}^2$.

Simulación realizada por ingeniería CERO METROS CUADRADOS.