


Características

- Rápido: no necesita taladro previo.
- Fijación autotaladrante de basculación para cartón yeso.
- No necesita accesorios: se instala con un punta PH2.
- Tornillo incluido: 3,7 x 50.
- Para fijar elementos de hasta 15 mm.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

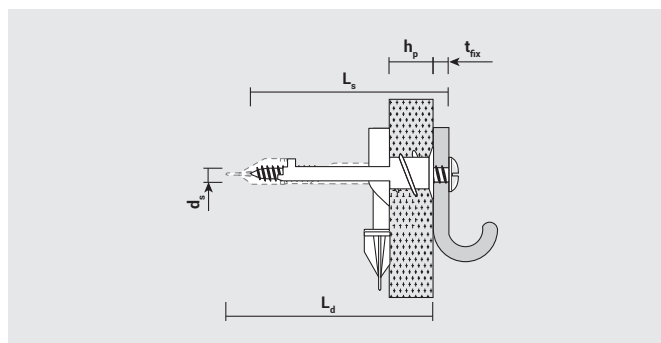

GKDZ con tornillo 3,7 x 50. Impronta de taco: PH2

L_d [mm]	$h_p \geq$ [mm]	d_s [mm]	L_s [mm]	t_{fix} [mm]
54	48	3,7	50	15


Materiales base

- Placas de yeso.

Procedimiento de instalación

Se instala con una punta Philips nº2.

Detrás de la placa debe haber hueco para que la pieza metálica bascule.

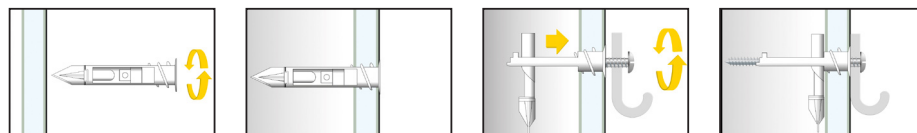

Cargas máximas

Referencia	Resistencia a tracción [kg]			Tensión a cortante [kg]		
	Placa yeso estándar 12,5 mm	Placa yeso ignífuga 12,5 mm	Placa yeso hidrofuga 12,5 mm	Placa yeso estándar 12,5 mm	Placa yeso ignífuga 12,5 mm	Placa yeso hidrofuga 12,5 mm
TPL	38	96	41	73	171	78

El fallo se produce por rotura de la placa.