


Características

- Tornillo autotaladrante que permite taladrar placas metálicas de hasta 6 mm.
- Fabricación propia con patente.
- Montaje directo llave TRB M6 o M8.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

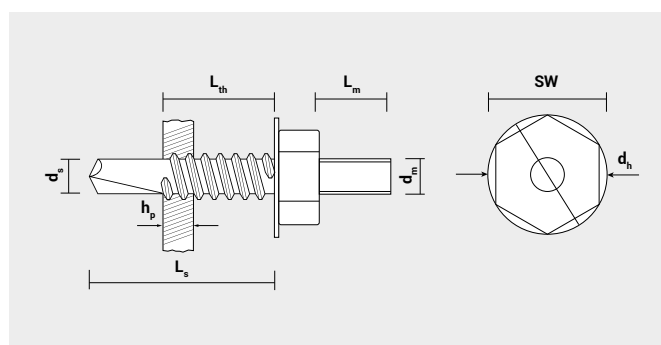


Referencia	Rosca	d_m [mm]	L_m [mm]	L_{th} [mm]	d_s [mm]	h_p [mm]	L_s [mm]	SW	d_h [mm]
96319M6TRB	M6x6	6	6	10	6,3	6	20	10	13
96320M810TRB	M8x10	8	10	10	6,3	6	20	13	16
96320M815TRB	M8x15	8	15	10	6,3	6	20	13	16

Material

- Acero al carbono
- Recubrimiento: cincado

Procedimiento de instalación

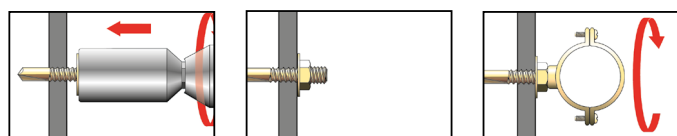

Parámetros de instalación

Material del tornillo	Par máximo [Nm]	Potencia mínima [w]	rpm
Acero al carbono	7,7	500	150

Compatibilidad

Tornillo	Gancho M6	Cáncamo M6	Manguito M/H	Manguito separador	Abrazaderas M6	Abrazaderas reforzadas M8	Abrazaderas desagüe D
TORAB® M6	✓	✓	✓	✓	✓		
TORAB® M8 x 10				✓			✓
TORAB® M8 x 15				✓		✓	