




Características

- Perfil Soldado a la base U con alta resistencia. Posición Vertical.
- Tornillo DIN933 M10x30 Calidad 6.8 Cincado + Arandela DIN125 Ø 10 Cincada.
- Pletina para fijación 86x30x5 mm con agujeros.
- Tornillos, arandelas y pletina premontados.
- Agujeros laterales para tornillos Ø 13,5 mm.

Material

- Acero S235

Cotas principales

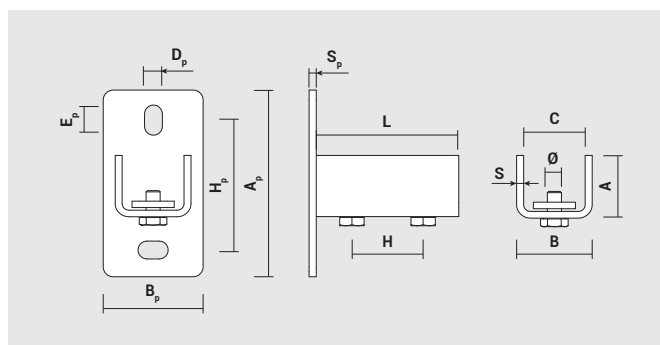

Referencia	L [mm]	BxAxS [mm]	C [mm]	Ø [mm]	H [mm]	Pletina		
						B _p x A _p x S _p [mm]	D _p x E _p [mm]	H _p [mm]
941SV	100	54x47x5	44	SW17	50	70x140x6	13x22	98

Cargas máximas

Referencia						
941SV	16,86 kN	7,54 kN	5,17 kN	0,39 kN·m	0,57 kN·m	


(*) Coeficiente de seguridad aplicado de 2.0

(**) Cargas sin consideración de perfil STRUT


Materiales base

- Hormigón
- Bloque hormigón
- Ladrillo macizo
- Acero

Reacciones en elementos de fijación

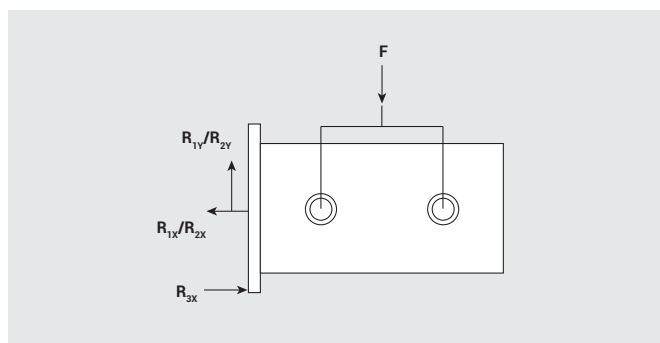

$R_{1,X}$	$R_{1,Y}$	$R_{2,X}$	$R_{2,Y}$	$R_{3,X}$
$0,72 \cdot F$	$0,50 \cdot F$	$0,07 \cdot F$	$0,50 \cdot F$	$0,79 \cdot F$

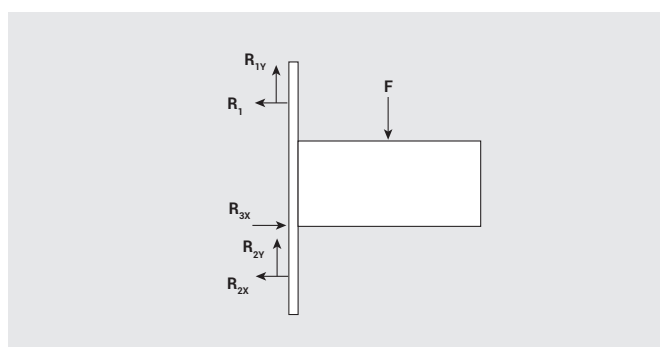

$R_{1,X}$	$R_{1,Y}$	$R_{2,X}$	$R_{2,Y}$	$R_{3,X}$
$0,79 \cdot F$	$0,50 \cdot F$	$0,79 \cdot F$	$0,50 \cdot F$	$1,57 \cdot F$