




Características

- Tornillo rosca chapa con cabeza alomada y arandela estampada.
- Para agujeros sobredimensionados.

Materiales

- Acero al carbono

Cotas principales

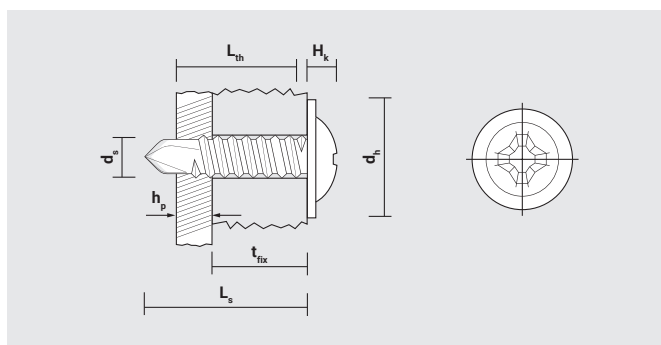

Recubrimientos

- Cincado
- Cincado negro

*Consultar referencias en catálogo

d_s [mm]	L_s [mm]	L_{th} [mm]	d_h [mm]	H_k [mm]	t_{fix} [mm]	h_p [mm]	Impronta
4,2	13	T	11	2,6	4	3	PH2
4,2	16	T	11	2,6	5	3	PH2
4,2	19	T	11	2,6	8	3	PH2
4,2	25	T	11	2,6	14	3	PH2
4,2	32	T	11	2,6	21	3	PH2

T: Rosca total.


Materiales base

- Los tornillos de acero al carbono son aptos para su instalación en acero, aluminio y otras aleaciones ligeras

Características mecánicas

Material	$\emptyset$ [mm]	Par máx. rotura [kg x cm]	Velocidad de instalación [RPM]
Acero al carbono	4,2	45	1800-2500

Parámetros de instalación

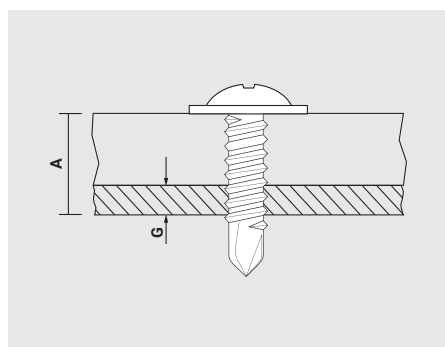

L [mm]	$\emptyset$ 4,2 [A máx. mm]
13	7
16	10
19	13
25	19
32	26
G Máx. [mm]	3