

IPL 60

IPL 95

Características

- Se fija directamente al SATE gracias a la punta taladrante. Puede taladrar yeso duro de hasta 7 mm.
- Se puede fijar sobre SATE directamente. Para una instalación rápida.
- Fabricados con fibra de vidrio reforzado con nylon. Resistente al paso del tiempo y a los rayos UV.
- Gracias a la punta Duo Bit, se instala el taco y el tornillo con la misma punta y evita cambiar de herramienta.
- Color neutro y se puede pintar encima para que se integre a la fachada.
- Altos valores de carga.
- Las dos medidas son adecuadas para la mayoría de espesores de SATE.
- El IPL 95 incluye un tornillo M8x30 con cabeza hexagonal que se puede utilizar como herramienta de montaje.


Homologaciones y certificados



Materiales base

- Sistema de aislamientos térmicos exterior (SATE)
- Placas de espuma de poliestireno
- Placas de espuma rígida
- Placas de Heraklih
- Placas de fibra de madera (Pretaladro: 8 mm para IPL 60, 13 mm para IPL 95)


Cotas principales (mm)

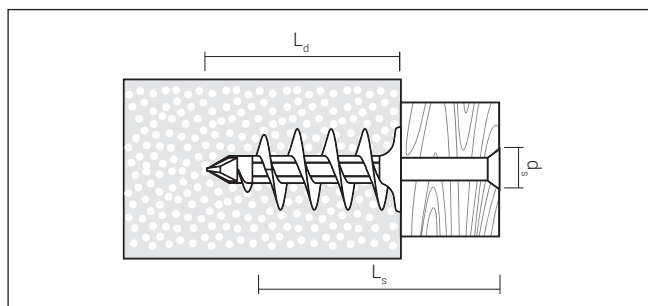

Denom.	L_d (mm)	d_s (mm)	L_s (mm)	Punta atornillar
IPL 60	58	4,5-5,0	$30+t_{fix}$	TX 40
IPL 95*	95	8/10/M8	$40+t_{fix}$	SW 13

* Incluye tornillo M8x30 como útil de montaje.

Procedimiento de instalación

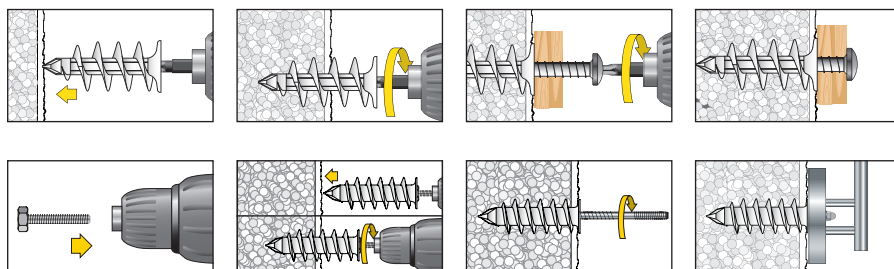

Instalación IPL 60

Instalación IPL 95



Escanea el QR
y accede al vídeo
de montaje

Recomendación: sellar con silicona acrílica para prevenir la entrada de agua en SATE.

Cargas recomendadas

Denom.	Aplicaciones en PS15, PS20 F _{Rec} (kN)	XPS F _{Rec} (kN)	Aplicación en lana de roca Coverrock Plus con y sin revoco F _{Rec} (kN)	Usar con	Pofundidad de insercción del tornillo	
					Mín. (mm)	Máx. (mm)
IPL60	0,05	0,10	0,04	Tornillo aglomerado Ø 4,5-5,0	30	50
IPL95	0,10	0,20	0,05	Espárrago doble rosca Ø 8, Ø 10 y M8	40	80

F_{Rec}: Carga recomendada en todas direcciones incluyendo un factor de seguridad.

Aplicaciones

