




Características

- Permite la instalación de cualquier tipo de tuberías, conductos o cables con bridas de hasta 9 mm de ancho máximo.
- Instalación rápida con taco y tornillo.
- Orificio avellanado para ocultar la cabeza del tornillo.
- Sus pequeñas dimensiones permiten que quede oculto para una instalación discreta y de bajo perfil.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

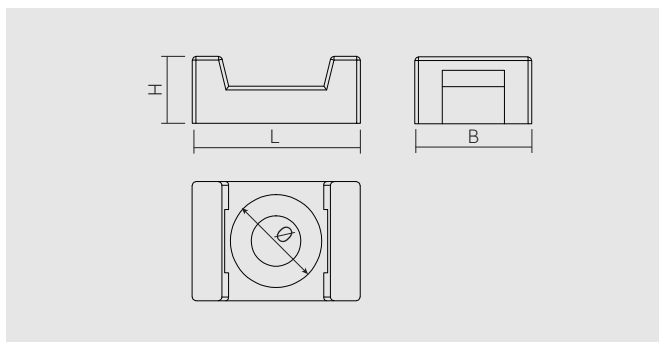

Referencia	Ø [mm]	H [mm]	L [mm]	B [mm]
915BBT	3,7	7	14	9
919BBT	6,4	9	23	16

Materiales base

- Acero
- Hormigón
- Bloque de hormigón
- Ladrillo macizo
- Madera
- Panel sándwich

Procedimiento de instalación

Instalación en 4 pasos:

1. Fijar la base a la pared.
2. Insertar la brida.
3. Insertar el tubo.
4. Cerrar la brida.