




### Características

- Sistema Universal de ensamblaje en perfiles STRUT 41x41 y 41x21.
- Ofrece conexiones entre perfiles STRUT, permitiendo la construcción de estructuras modulares y sistemas de soportes flexibles.
- Escuadra TFESC para fijación entre perfiles en 3 ejes diferentes.
- Alta resistencia. Los 5 mm de grosor proporciona alta carga.

### Materiales

- Acero S235

### Cotas principales

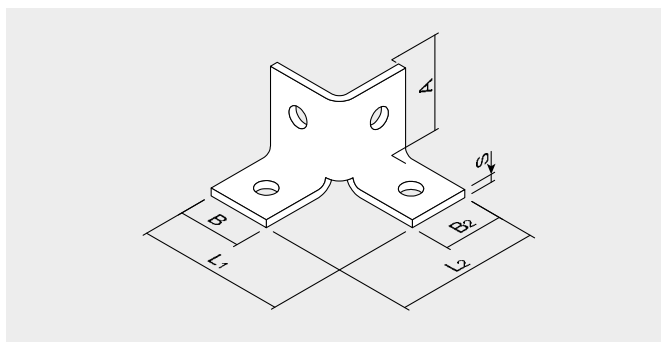


| Referencia | B <sub>1</sub><br>[mm] | B <sub>2</sub><br>[mm] | A<br>[mm] | L <sub>1</sub><br>[mm] | L <sub>2</sub><br>[mm] | S<br>[mm] | Ø<br>[mm] |
|------------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 941TFESC   | 38                     | 40                     | 60        | 90                     | 90                     | 5         | 13        |

### Recubrimiento

- Cincado

### Cargas recomendadas

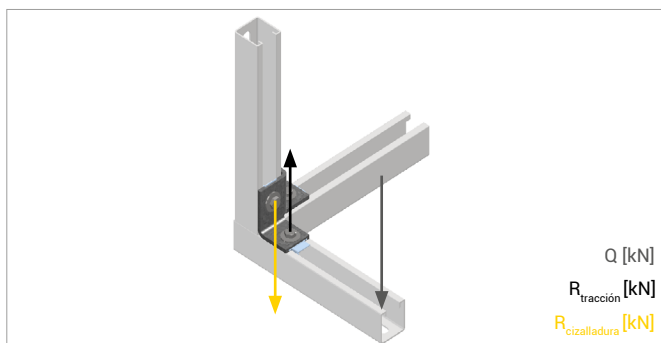

| R <sub>tracción</sub><br>[F <sub>x</sub> ] | R <sub>cizalladura</sub><br>[F <sub>y</sub> ] |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 4,74 kN                                    | 1,42 kN                                       |

Coefficiente de seguridad  $\gamma=2$ .