

M8 / M10

Características

- Solución perfecta para la fijación de bajantes en sistemas de aislamiento térmico: sencilla, flexible, rápida y ajustable.
- Fijación directa en el material aislante. Sin puente térmico.
- Espárrago roscado especial premontado: distancia ideal de 30 mm de la bajante de aguas pluviales con respecto a la pared; posibilidad de ajuste de 25 mm adicionales.
- Arandela de EPDM premontada y resistente a la intemperie que garantiza una estanqueidad limpia contra la lluvia torrencial hasta la fuerza del viento 11 (tormenta violenta), comprobada según DIN EN 1027, sin necesidad de retoques.
- Autoperforante (enlucido ETICS ≤ 7 mm) y robusto tapón de nylon, resistente al envejecimiento.
- Espárrago roscado especial de acero inoxidable A2 o recubrimiento de láminas de zinc para una óptima resistencia a la corrosión.


Homologaciones y certificados



Materiales base





- Sistema de aislamientos térmicos exterior (SATE)
- Placas de espuma de poliestireno
- Placas de espuma rígida
- Placas de Heraklith
- Placas de fibra de madera

Cotas principales (mm)

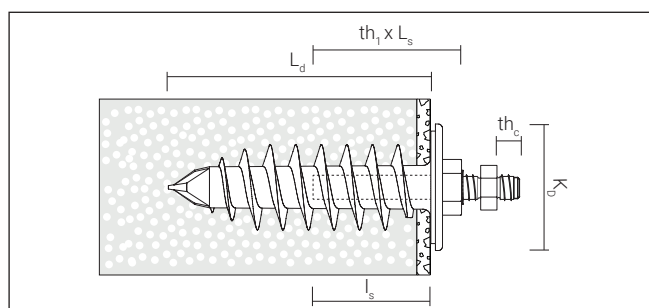

Denom.	Referencia	L_d (mm)	th_1 (mm)	L_c (mm)	th_c (mm)	K_d (mm)	I_s (mm)	Material	Punta atornillar
IPL 95DS M8	ZG895IPLDS4	95	M10	60	M8	44,5	20-50	Láminas ZN-Al	SW 17 / SW 13 / TX 25
IPL 95DS M10	ZG95IPLDS4	95	M10	60	M10	44,5	20-50	Láminas ZN-Al	SW 17 / SW 13 / TX 25
IPL 95DS M8 A2	X895IPLDS4	95	M10	60	M8	44,5	20-50	Acero inox. A2	SW 17 / SW 13 / TX 25

Procedimiento de instalación



Escanea el QR
y accede al vídeo
de montaje

El IPL 95DS se puede instalar con una llave hexagonal SW17 (recomendada), una llave hexagonal SW13 o una broca TX25.

El espárrago roscado especial se puede ajustar hasta 25 mm.

Consejo: Si el tapón gira, fíjelo con una llave SW17.

Cargas recomendadas

Denom.	Aplicación en EPS (PS15, PS20) F_{Rec} (kN)	Aplicación en XPS F_{Rec} (kN)	Espárrago especial	Profundidad de inserción I_s	
				Mín. (mm)	Máx. (mm)
IPL95DS	0,14	0,28	Longitud total 60 mm Rosca interior del taco: 50 mm	20	50

F_{Rec} : Carga recomendada en todas direcciones incluyendo un factor de seguridad =5.

Aplicaciones

