


Características

- Taco para cavidades.
- Rápido y universal.
- No necesitan herramientas de aplicación.
- Altos valores de carga.
- Para placas de entre 10-70mm de espesor.
- Material:
 - Pieza metálica: acero dulce zincado de mínimo 5 micras.
 - Patas de plástico: PS.
 - Arandela: PP

Material base

- Cartón yeso
- Tableros
- Bloques huecos

Cotas principales

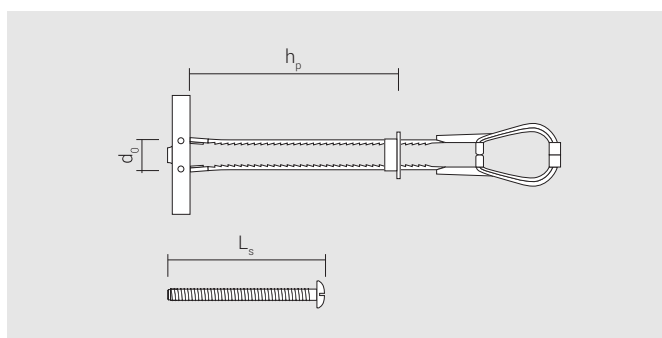


BT Sin tornillo

Código	Ø [mm]	h _p [mm]	d ₀ [mm]
9Y4BTP	M 4	10 - 70	13
9Y5BTP	M 5	10 - 70	13
9Y6BTP	M 6	10 - 70	13
9Y8BTP	M 8	10 - 70	18

BT Con tornillo

Código	Ø [mm]	h _p [mm]	d ₀ [mm]	L _s [mm]	Impronta
9Y4BTPL0	M 4	10 - 70	13	50	PZ2 / ranura
9Y5BTPL0	M 5	10 - 70	13	62	PZ2 / ranura
9Y6BTPL0	M 6	10 - 70	13	62	PZ2 / ranura
9Y8BTPLK	M 8	10 - 70	18	60	Hexagonal

Procedimiento de instalación

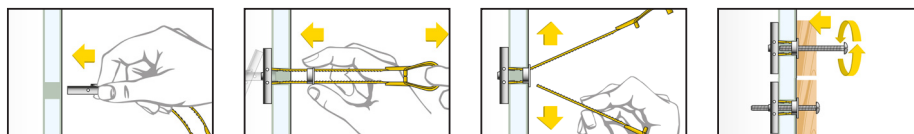

Cargas recomendadas

Referencia	d ₀ [mm]	N _{Rec} : Resistencia a la tracción en cartón yeso				V _{Rec} : Resistencia a la cizalladura en cartón yeso			
		hp = 9,5 mm [kN]	hp = 12,5 mm [kN]	hp = 16 mm [kN]	hp = 19 mm [kN]	hp = 9,5 mm [kN]	hp = 12,5 mm [kN]	hp = 16 mm [kN]	hp = 19 mm [kN]
BT plus M4	13	0,07	0,15	0,15	0,30	0,20	0,20	0,25	0,30
BT plus M5	13	0,20	0,25	0,40	0,50	0,30	0,30	0,50	0,50
BT plus M6	13	0,20	0,25	0,40	0,50	0,30	0,30	0,50	0,50
BT plus M8	19	0,20	0,25	0,40	0,50	0,30	0,40	0,50	0,50

Factor de seguridad 3 incluido.

Tipo de fallo: rotura de material base.