




Características

- Sistema de fijación rápido y estable a vigas metálicas.
- Se instala rápidamente sin taladrar ni soldar, simplemente apretando el tornillo.
- Puede utilizarse directamente, ya que la abrazadera, el tornillo de cabeza hexagonal y la contratuerca están premontados.
- Versátil.
- Material: Fundición maleable galvanizada (ISO 4042). Varilla de acero cincado.
- Tornillo hexagonal DIN 933, calidad 8.8.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

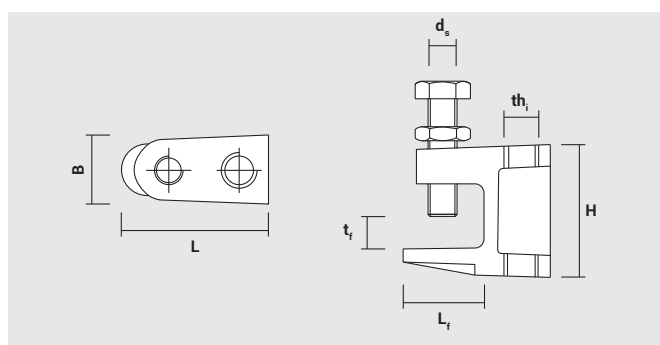


Referencia	L [mm]	d _s	T _r [mm]	L _r [mm]	B [mm]	H [mm]	t _h
98PMV	38	M8	18	21	19	35	M8
910PMV	50	M10	23	29	21	42	M10
912PMV	58	M12	26	32	23,5	54	M12

Materiales base

- Vigas de acero

Procedimiento de instalación

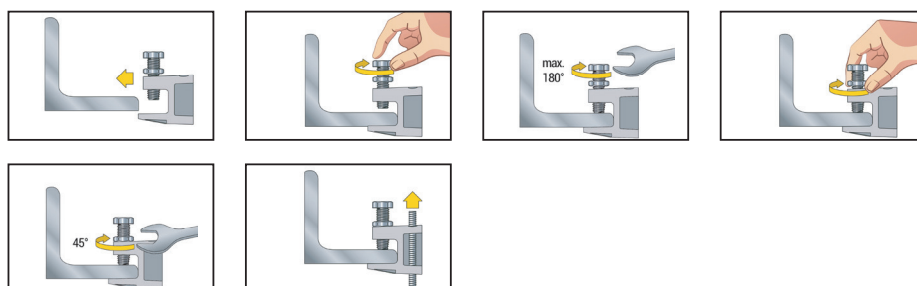

Cargas recomendadas

Referencia	Cargas recomendadas [kN]
98PMV	1,2
910PMV	2,5
912PMV	3,5

Carga recomendada con factor de seguridad ($\mu = 3$). Las cargas mostradas se basan en el límite estático en instalación vertical.