




Características

- Soporte coplanar para anclaje sobre cubierta metálica.
- Perfil en tramos de 150 mm, 300 mm y 550 mm.
- Troquelado especial para utilizar con el tornillo bimetal.
- Anclaje a la chapa mediante tornillos bimetal autorroscantes con arandela de EPDM.
- Gomas EPDM para las bases de los perfiles incluidas en todas las referencias.
- Perfil específico para instalaciones con la Grapa Solar FastClip.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

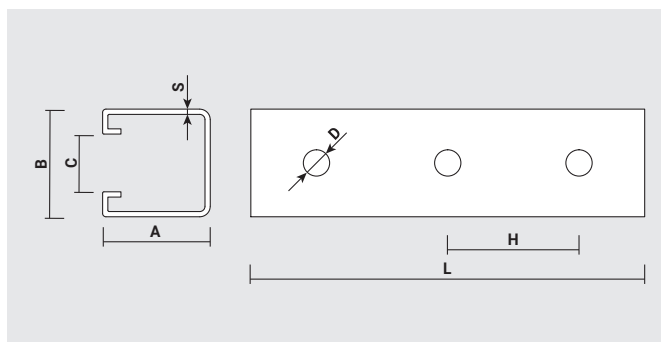


Referencia	L [mm]	BxAxS [mm]	C [mm]	D [mm]	H [mm]	Coliso
MGL4141150SS	150	41x41x2	22	Ø 10	50	SS
MGL4141300SS	300	41x41x2	22	Ø 10	50	SS
MGL4141550SS2	550	41x41x2	22	Ø 10	50	SS

Especificaciones de producto

Grapa resistente a ambientes corrosivos gracias al recubrimiento KlimaProof® (ha superado ensayos de más de 1000 horas en cámara de niebla salina).

Procedimiento de instalación

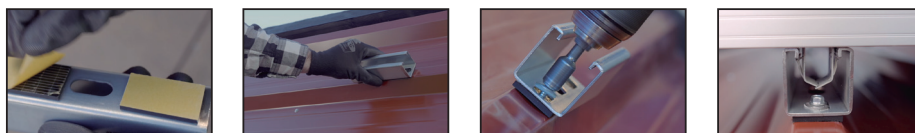

Especificaciones de certificación

- Normativa CE: Aseguramos la aplicación y certificación de la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 sobre las estructuras de acero y aluminio.
- Todos nuestros sistemas estructurales están diseñados y calculados bajo los requisitos recogidos en el CTE (Código Técnico de Edificación), considerando como parámetros mínimos de diseño vientos de 145 km/h y sobrecargas de nieve de 0,5 kN/m². Para cargas superiores, como vientos de 250 km/h, debe solicitarse un certificado y cálculos específicos.