



Características

- Listo para su uso, el kit incluye todas las piezas necesarias para su instalación.
- Fácil ajuste de la altura, no requiere el uso de herramientas.
- Compatibilidad con otras fijaciones como CAL, CMV, BTS 6 E + eye nut, etc.
- Versátil, puede ser instalada en diferentes tipos de techos.
- Fácil de transportar, guardar y usar al ser más compacto que los sistemas tradicionales.
- Menor impacto visual que los sistemas tradicionales.

Homologaciones y certificados




Materiales base

- Viga de acero

Cotas principales

Descripción	Referencia	Longitud [m]	Diámetro [mm]
WFS 1,5 mm extremo lazo 3 m	9153LWFS	3	1,5
WFS 1,5 mm extremo lazo 5 m	9155LWFS	5	1,5
WFS 2,0 mm extremo lazo 3 m	9203LWFS	3	2,0
WFS 2,0 mm extremo lazo 5 m	9205LWFS	5	2,0

Procedimiento de instalación

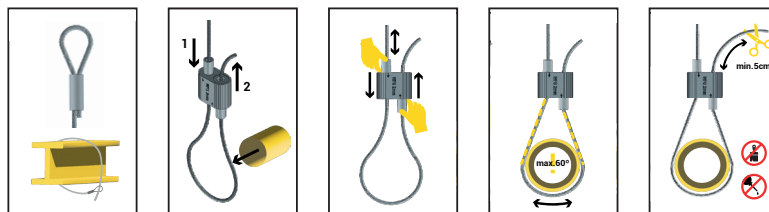

Cargas de rotura

Descripción	Referencia	Longitud [m]	Diámetro [mm]	Carga de Trabajo Recomendada [kg]
WFS 1,5 mm extremo lazo 3 m	9153LWFS	3	1,5	30
WFS 1,5 mm extremo lazo 5 m	9155LWFS	5	1,5	30
WFS 2,0 mm extremo lazo 3 m	9203LWFS	3	2,0	56
WFS 2,0 mm extremo lazo 5 m	9205LWFS	5	2,0	56

Estas cargas se han tomado del informe de ensayo de TÜV SÜD n°. GGN/H(M)/24/001471.

Especificaciones del producto

- Material del gripper: Aluminio
- Estándar de manufactura aplicable para cable: ASTM A1023
- Material del cable: Acero galvanizado
- Recubrimiento del cable: Galvanizado en caliente
- Construcción del cable: Trenzado 7x7

Compatibilidad de materiales base mediante accesorios

- Acero
- Hormigón
- Hormigón alveolar
- Piedra natural
- Ladrillo macizo
- Madera

Accesorios compatibles



CAL (Clip de viga alambre)



CMV (Clip de viga multifuncional)



BTS6-E (Tornillo directo a hormigón)
+ DIN 582 (Cáncamo)



OES (Tornillo para andamios)



AAT (Suspensión para cable)