



AP16



AP30


Características

- Rápida instalación con clavadora de gas.
- Compatibilidad con FORCE ONE+, FORCE ONE, FOX, y otras clavadoras.
- Diseño exclusivo de clipaje para garantizar una correcta sujeción en la nariz de la clavadora.
- Múltiples aplicaciones:
 - AP16: fijación de cajas eléctricas y canaletas metálicas o plásticas.
 - AP30: fijación de mallas y membranas para aislamiento.

Homologaciones y certificados



Cotas principales


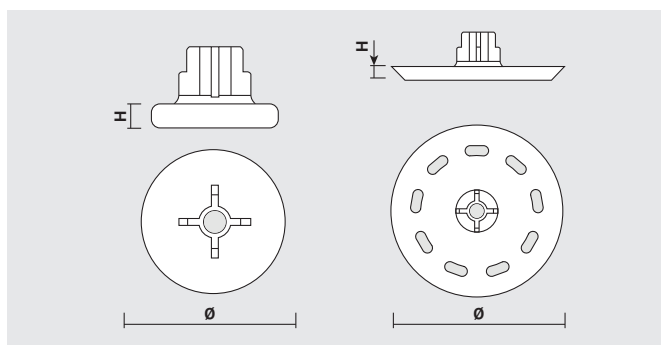


Referencia	Ø [mm]	H [mm]
16AP	16	3
30AP	35,5	2,75

Materiales base

- Acero
- Hormigón
- Bloque de hormigón
- Ladrillo macizo

Procedimiento de instalación



Parámetros de instalación

Material		Hormigón	Bloque de hormigón	Acero
Distancia mínima entre anclajes	S_{min} [mm]	100	100	100
Distancia mínima al borde	C_{min} [mm]	75	100	25
Espesor mínimo	h_{min} [mm]	100	35	3,5

Especificaciones del producto

- Material: HDPE.
- Disponible en color gris (RAL 7035).
- Temperatura:
 - Instalación: 0 °C - 45 °C
 - Uso: -10 °C - 90 °C
 - Pico: -25 °C - 110 °C