


Características

- Diseño cerrado y flexible. Evita que el tubo salte y permite el desplazamiento longitudinal cuando dilata.
- Multidímetro. Permite la sujeción de un mínimo de tres tubos principales y otros tubos intermedios gracias a su flexibilidad.
- Instalación rápida. Esta abrazadera se puede cerrar presionando el tubo. Dispone de dos marcas en la base para facilitar el alineado de los tubos
- Resistente al fuego.
- Material: Fabricada en Poliamida 6 modificada con elastómero.
- Temperaturas
 - Instalación: -5°C / +45°C
 - Continuada: -10°C / +90°C
 - Pico: -25°C / +110°C

Certificados y homologaciones



Cotas principales

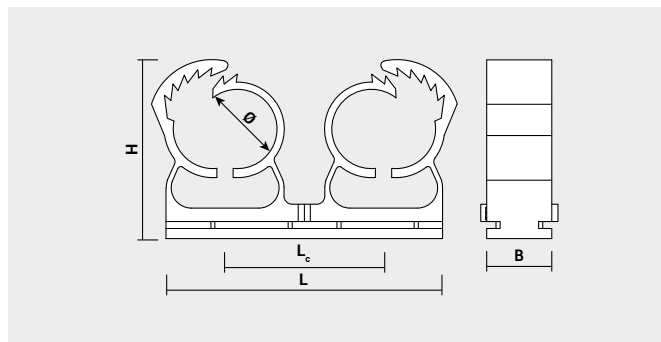

Referencia	Ø tubo a fijar [mm]	L [mm]	L _c [mm]	B [mm]	H aprox. [mm]
AMBD 14-18	14-18	58	33	16	35
AMBD 20-25	20-25	68	39	16	44

Material base

- Hormigón
- Bloque hormigón
- Ladrillo macizo
- Perfil

Procedimiento de instalación

Montaje con tornillo Ø 4,5 mm (TG, DIN7981, VELOX, etc.) y taco Ø 6 mm (NF, FX, etc.), perfil (2000PB, PVC, E2000PG). Montaje mediante el roscado de tornillos con cabeza métrica tipo TF gracias a su agujero central con nervios.

Parámetros de instalación

En condiciones normales 23 °C:

- En posición horizontal se recomienda una distancia de 1,5 m para instalaciones eléctricas y 1 m en instalaciones hidrosanitarias.
- En posición vertical se recomienda una distancia de 2 m para instalaciones eléctricas y 1,3 m en instalaciones hidrosanitarias.

En condiciones a 90 °C:

- En instalaciones hidrosanitarias se recomienda una distancia de 0,7 m en posición horizontal y 1 m en posición vertical.

Cargas recomendadas [kg]

Referencia	Resistencia en condiciones normales 23 °C	Valor recomendado a 90 °C
AMBD 14 - 18	19	11
AMBD 20 - 25	24	16

Rango de tubos

Referencia	Sujeción de tubos			
	Métrica	Acero	Cobre	Plástico
14 - 18	-	-	15	-
14 - 18	16	-	-	16
14 - 18	-	3/8"	18	-
20 - 25	20	-	-	20
20 - 25	-	1/2"	22	-
20 - 25	25	-	-	25