



HOMOLOGACIONES Y CERTIFICADOS



MATERIALES BASE


- Hormigón
- Bloque hormigón
- Ladrillo macizo
- Acero

CARACTERÍSTICAS

- Brida incorporada 4,8x280. Permite una instalación de tubos con diámetros hasta de 70mm.
- Instalación rápida en dos pasos con clavadora de gas.
- Fijación con la mayoría de clavadoras a gas: POWERS, SPIT, HILTI (GX100), BEA, WÜRTH, BERNER...
- Brida móvil. El instalador puede escoger la mejor posición para fijar la brida alrededor del tubo. También permite ser sustituida por otra brida de diferentes dimensiones.
- Diseño patentado.
- Marca para alinear: Dos marcas en la base facilitan alinear los disparos.
- Superficie curvada asegura un mejor asentamiento del tubo.
- Material: Fabricada en Poliamida 6 modificada con elastómero.
- Libre de halógenos.
- Color: 2 colores disponibles: Negro RAL 9001 y Gris RAL 7035.
- Temperatura:
 - Instalación -5°C(*) / + 45°C
 - Uso: continuo -10°C / + 90°C, puntas -25°C / +110°C

(*) 0°C instalación con pistola de gas.

COTAS PRINCIPALES [mm]

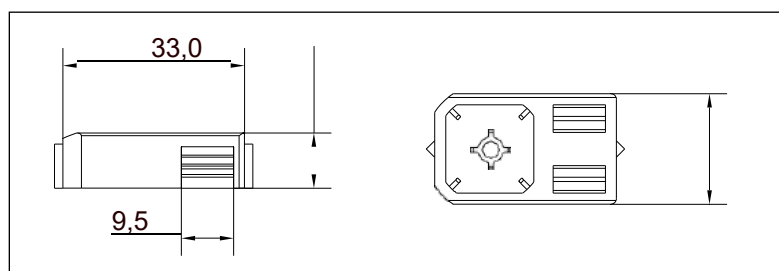

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN



PARÁMETROS DE INSTALACIÓN

Material		Hormigón	Bloque hormigón	Acero
Distancia mínima entre anclajes	S_{min} (mm)	100	100	100
Distancia mínima al borde	C_{min} (mm)	75	100	25
Espesor mínimo	h_{min} (mm)	100	35	3,5

CARGAS RECOMENDADAS

Material	Acero 5mm	Hormigón prefabricado	Hormigón 250Kg/cm ²	Bloques hormigón
Clavo seleccionado ⁽¹⁾	TK13/1000	XH22/1000	TK25/1000	TK25/1000
Carga recomendada (kg) ⁽²⁾	20	35	30	25

⁽¹⁾ Clavo recomendado por apolo según material.

⁽²⁾ Factor de seguridad total incluido.

APLICACIONES

Instalaciones eléctricas.

Instalaciones sanitarias.

