



Características

- Montaje simple y rápido.
- Dispone de tapa superior con cierre a presión mediante clipaje, para sujeción total del tubo.
- Abrazadera de una pieza.
- Ahorro de espacio.
- Material: Polipropileno (PP).
- 1 color disponible: gris RAL 7035
- Libre de halógenos
- Temperatura uso: continuo -40°C / + 100°C


Homologaciones y certificados



Material base

- Hormigón
- Bloque hormigón
- Ladrillo macizo

Cotas principales [mm]

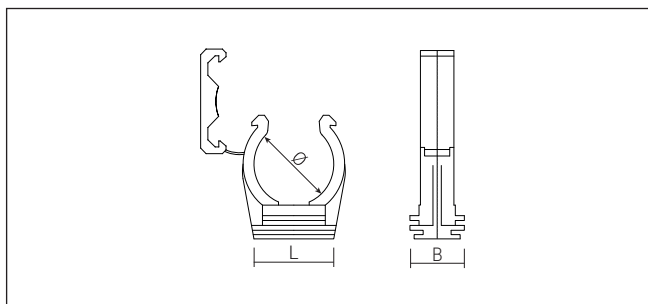

Ø (mm)	L (mm)	B (mm)
15	16	19,5
18	19	19,5
20	21	19,5
22	23	19,5
25	26	19,5
28	28	19,5
32	32	19,5
40	38	19,5

Agujero en la base: 5 mm .

Rango de sujeción de tubos

Ø (mm)	Ø Tubos	
	Cobre	Plástico
15	15	-
18	18	-
20	-	20
22	22	-
25	-	25
28	28	-
32	-	32
40	-	40

Procedimiento de instalación

Instalación en 6 pasos:

- Taladrar.
- Insertar los tacos (recomendado FX).
- Situar la abrazadera.
- Montar los tornillos (recomendado TG)
- Presiona el tubo.
- Cerrar la tapa.



Cargas recomendadas

Ø (mm)	Carga de rotura (kg)	Carga recomendada (kg)
15	30	10
18	30	10
20	30	10
22	30	10
25	30	10
28	30	10
32	30	10
40	30	10

Aplicaciones

Fijación de tuberías de cobre, plástico, etc. para instalaciones de gas, agua, calefacción, eléctricas...

