




Características

- Multidiámetro
- Instalación rápida.
- Se puede fijar en canales de fibra de vidrio STRUT y SFS.
- Alta resistencia a la extracción y a las fuerzas axiales.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

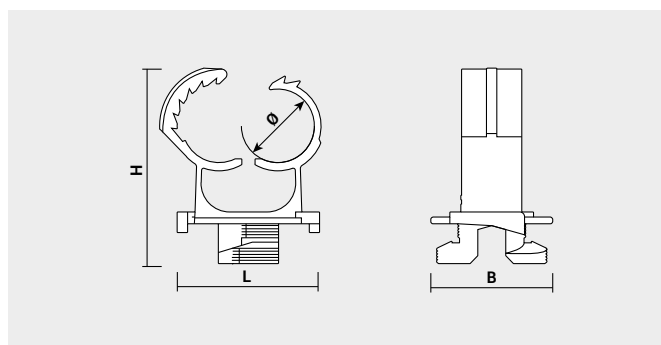

Referencia	Ø D [mm]	L [mm]	B [mm]	H [mm]
SSC 14-18	14,5	46	20	47,5
SSC 20-25	19,3	46	20	55,9
SSC 25-32	25,4	47,8	20	65,3
SSC 35-42	34	56,9	20	80,3
SSC 48-55	48,5	71,9	25	95,3
SSC 59-65	59,4	82	25	109,2

Especificaciones de producto

- Material: Poliamida 6 modificada con elastómero
- Color Gris RAL 7035
- Temperatura:
 - Para instalar; -5 °C (*) / 45 °C
 - Después de la instalación; continuamente -10 °C / 90 °C;
 - Pico; -25 °C / 110 °C

Parámetros de instalación

- En condiciones normales de 23 °C:
 - En posición horizontal se recomienda una distancia de 1,5 m para instalaciones eléctricas y 1 m para instalaciones sanitarias.
 - En posición vertical se recomienda una distancia de 2 m para instalaciones eléctricas y 1,3 m para instalaciones sanitarias.
- En altas temperaturas (90 °C):
 - Se recomienda en instalaciones de fontanería una distancia de 0,7 m para posición horizontal y 1 m para posición vertical.

Procedimiento de instalación



Cargas recomendadas

Resistencia a la tracción según aprobación UL.

Referencia	Tamaño del conducto		Carga
	RMC, IMC, EMT	PVC	
STC 14-18	1/2	1/2	23 kg
STC 20-25	1/2	1/2	23 kg
STC 25-32	3/4	3/4	23 kg
STC 35-42	1 - 1/4	1 - 1/4	34 kg
STC 48-55	1-1/2 RMC y IMC	1-1/2	36 kg
STC 59-65	2	2	45 kg

(*) Diámetro más alto en todos los casos.

Gama de tubos

Referencia	Tipo de tubo							
	EMT	IMC	RMC	PVC	Aluminio	Cobre	CPVC	PP-R
STC 14-18	1/2"					1/2" & 5/8"	1/2"	
STC 20-25	3/4"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1/2"
STC 25-32	1"	3/4" & 1"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	3/4"
STC 35-42	1-1/4"	1-1/4"	1" & 1-1/4"	1" & 1-1/4"	1" & 1-1/4"	1-1/4" & 1-1/2"	1-1/4" & 1-1/2"	1" & 1-1/4"
STC 48-55	1-1/2" & 2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	2"	2"	1-1/2"
STC 59-65		2"	2"	2"	2"			2"