



AW15



AW25


Características

- Instalación rápida en dos pasos con clavadora a gas.
- Compatibilidad con FORCE ONE+, FORCE ONE, FOX, y SPIT.
- Diseño de clipaje patentado. Permite una sujeción firme con la nariz de la clavadora.
- Múltiples aplicaciones. Permite una sujeción firme de perfiles, canaletas, placas metálicas, cajas de conexiones...
- La pieza de plástico se puede retirar para permitir la instalación con tornillos de hasta 4 mm de diámetro.

Homologaciones y certificados

HALOGEN
FREE

Cotas principales

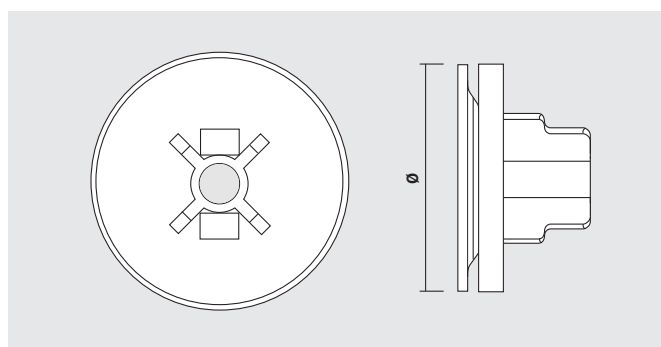

Referencia	Ø [mm]
915AW	15
925AW	25

Materiales base

- Acero
- Hormigón
- Bloque hormigón
- Ladrillo macizo

Procedimiento de instalación



Parámetros de instalación

Material		Hormigón	Bloque hormigón	Acero
Distancia mínima entre anclajes	S_{min} (mm)	100	100	100
Distancia mínima al borde	C_{min} (mm)	75	100	25
Espesor mínimo	h_{min} (mm)	100	35	3,5

Cargas recomendadas

Material	Acero 5mm	Hormigón prefabricado	Hormigón 250 kg/cm ²	Bloques hormigón
Clavo seleccionado ⁽¹⁾	TK13/1000	XH22/1000	TK25/1000	TK25/1000
Carga recomendada (kg) ⁽²⁾	20	35	30	25

⁽¹⁾ Clavo recomendado por CELO según material.

⁽²⁾ Factor de seguridad total incluido.