




Características

- Sistema de fijación rápido y estable a vigas metálicas.
- Piezas combinadas para adaptarse a cualquier necesidad (aplicación, corrosión, espesor del ala de la viga...).
- Se instala rápidamente con un martillo, sin taladrar ni soldar.
- Abrazaderas y clips de escamas de zinc resistentes a la corrosión en niebla salina hasta 480 horas (DIN 50021).
- Dos orificios de 3x10 mm para facilitar la inserción de abrazaderas para fijar las tuberías.
- Revestimiento gris para una mayor resistencia a la corrosión.

Certificados y homologaciones



Cotas principales

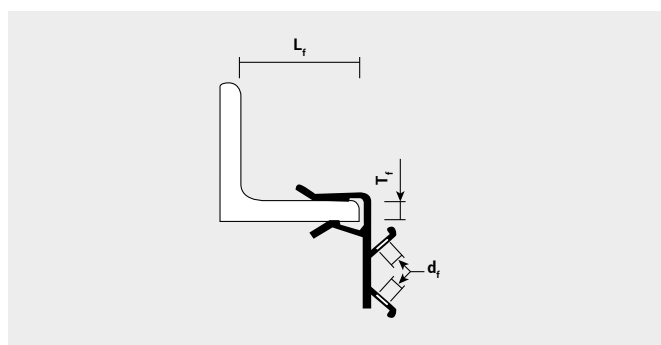


Referencia	T _f [mm]	L _f [mm]	d _f [mm]
9154CBR	1,5-4	18	3x10
9410CBR	4-10	25	3x10
91015CBR	10-15	25	3x10
91520CBR	15-20	25	3x10

Material

- Acero al carbono para muelle (DIN 17222).

Procedimiento de instalación

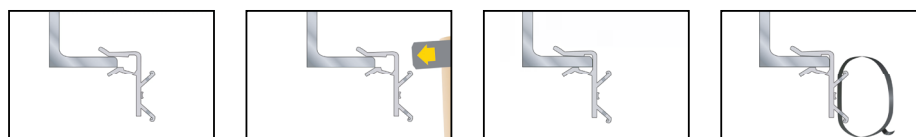

Materiales base

- Vigas de acero

Cargas recomendadas

Referencia	Cargas recomendadas [kN]
9154CBR	0,15
9410CBR	0,15
91015CBR	0,15
91020CBR	0,15

Carga recomendada con factor de seguridad ($\mu = 3$). Las cargas mostradas se basan en el límite estático en instalación vertical.