




Características

- Fácil y rápido montaje. Prefijación al perfil. Permite un montaje previo (incluso en posición vertical) para el ajuste de la posición antes del apriete final.
- Reducción de stocks. Una sola tuerca para los perfiles Strut 41x41 / 41x21 y para los soportes Strut 41x41 / 41x21.
- Alta resistencia. La base de 6 mm de grosor proporciona alta carga.
- Dentado en la tuerca para ajustarse a los perfiles
- Geometría de la pletina metálica para favorecer el bloqueo de la tuerca al roscar el tornillo.

Material

- Acero

Cotas principales

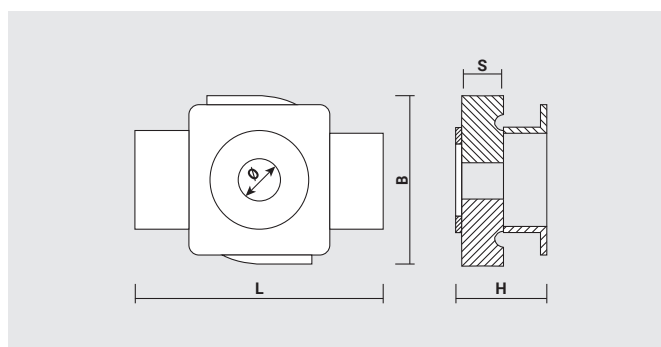


Referencia	LxB [mm]	S [mm]	Ø [mm]	H [mm]
9418TSS	35x20	6	M8	15
94110TSS	35x20	8	M10	17
94112TSS	35x20	9	M12	18

Recubrimiento

- Cincado

Cargas recomendadas

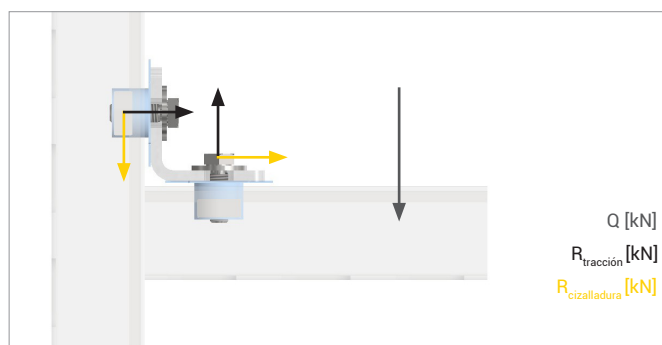

$R_{tracción}$ [F _x]	$R_{cizalladura}$ [F _y]
4,74 kN	1,42 kN

Coefficiente de seguridad $\gamma=2$.