



Tuerca de nylon



Tuerca de hierro

Características

- Tornillo doble rosca de acero con mortaja torx para facilitar el montaje.
- Arandela de plástico de grandes dimensiones con zona hexagonal para favorecer la instalación del lavabo y proteger la cerámica.
- Incluye taco FX que permite su montaje en cualquier superficie.
- Alta resistencia a la tracción.
- Materiales:
 - Taco y arandela protectora fabricados en Poliamida 6 libre de halógenos.
 - Tornillo doble rosca fabricado en acero cincado.


Homologaciones y certificados



Material base

- Hormigón
- Bloque de hormigón
- Ladrillo macizo
- Ladrillo hueco
- Piedra natural densa

Cotas principales

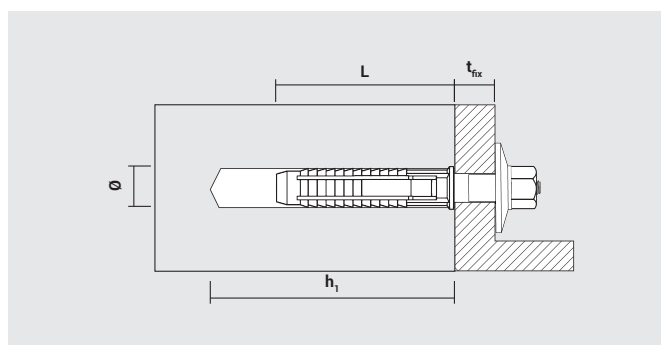

Denominación	Referencia	Ø [mm]	h ₁ [mm]	L [mm]	t _{fix} [mm]	Torx	SW ^(*) [mm]
FLT _N M8x100	8100FLT _N	10	60	50	20	T25	6
FLT _N M10x120	10210FLT _N	12	75	65	40	T25	8

(*) El fallo se produce por rotura de la placa.


Arandela protectora

Medida	d _{ext} [mm]	SW [mm]
M8	38,5	16
M10	38,5	16

Componentes del kit

- 2 tacos FX10/12
- 2 espárragos doble rosca M8x100 y M10x120
- 2 tuercas nylon M8/M10

Procedimiento de instalación

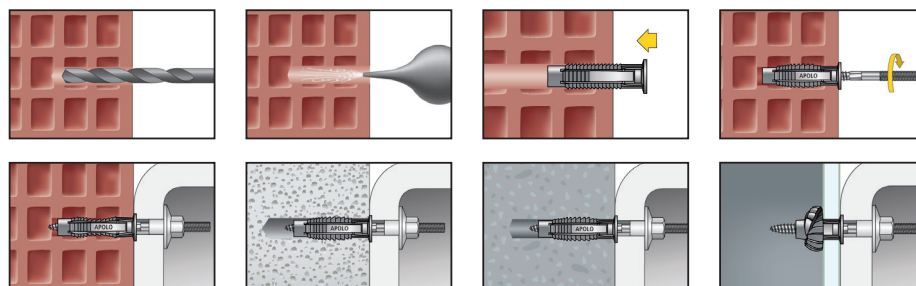

Cargas recomendadas

Referencia	Hormigón C20/25 [kg]	Bloque hueco KSL 12 [kg]	Ladrillo macizo MZ 12 [kg]	Hormigón poroso P2 [kg]	Hormigón poroso P4 [kg]	Ladrillo hueco HLZ 12 [kg]
FX10	128	67	90	16	30	45
FX12	191	74	110	28	40	50

Notas:

⚠Carga cuando se utilizan tornillo rosca madera con el diámetro máximo permitido y profundidad de anclaje completa.

Valores para un anclaje único, sin influencia de proximidad al borde.

Distancia recomendada al borde: 1 x ld.

Distancia recomendada entre anclajes: 2 x ld.