




Características

- Cabeza alomada.
- Impronta SIT.
- Punta broca.

Certificados y homologaciones



Cotas principales

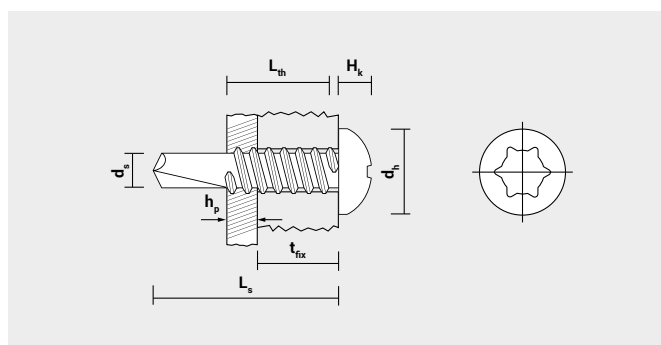

Material base

- Los tornillos de acero al carbono son aptos para su instalación en acero, aluminio y otras aleaciones ligeras.
- Los tornillos de acero inoxidable son aptos únicamente para su instalación en aluminio y otras aleaciones ligeras.

Referencia	d_s [mm]	L_s [mm]	L_{th} [mm]	h_p [mm]	t_{fix} [mm]	d_b [mm]	H_k [mm]	Impr.
93595A85S	3,5	9,5	T	2	2,8	7	8	SIT20
93513A85S	3,5	13	T	2	6	7	8	SIT20
93516A85S	3,5	16	T	2	9	7	8	SIT20
93519A85S	3,5	19	T	2	12	7	8	SIT20
94213A85S	4,2	13	T	3	4	8	3,1	SIT20
94216A85S	4,2	16	T	3	7	8	3,1	SIT20
94219A85S	4,2	19	T	3	10	8	3,1	SIT20
94225A85S	4,2	25	T	3	16	8	3,1	SIT20
94232A85S	4,2	32	T	3	23	8	3,1	SIT20
94813A85S	4,8	13	T	4	4	9,5	3,7	SIT25
94816A85S	4,8	16	T	4	5	9,5	3,7	SIT25
94819A85S	4,8	19	T	4	8	9,5	3,7	SIT25
94825A85S	4,8	25	T	4	14	9,5	3,7	SIT25
94832A85S	4,8	32	T	4	21	9,5	3,7	SIT25
94838A85S	4,8	38	T	4	27	9,5	3,7	SIT25
94845A85S	4,8	45	T	4	34	9,5	3,7	SIT25
94850A85S	4,8	50	T	4	39	9,5	3,7	SIT25
94863A85S	4,8	63	T	4	52	9,5	3,7	SIT25
94875A85S	4,8	75	T	4	64	9,5	3,7	SIT25
94890A85S	4,8	90	65	4	79	9,5	3,7	SIT25
948100A85S	4,8	100	65	4	89	9,5	3,7	SIT25
948110A85S	4,8	110	65	4	99	9,5	3,7	SIT25
948120A85S	4,8	120	65	4	109	9,5	3,7	SIT25
95525A85S	5,5	25	T	5	14	11	4,0	SIT25

T: Rosca total.

Material

- Acero al carbono
- Acero inoxidable

Características mecánicas

Material	Ø [mm]	Par mínimo de rotura [kg x cm]	Velocidad de instalación [rpm]
Acero al carbono	3,5	28	1800 - 2500
	4,2	45	1800 - 2500
	4,8	65	1800 - 2500
	5,5	100	1000 - 1800
Acero inoxidable	3,5	25	1800 - 2500
	4,2	40,5	1800 - 2500
	4,8	58,5	1800 - 2500

Recubrimiento

- Cincado

Parámetros de instalación

L [mm]	Ø 3,5 [mm]	Ø 4,2 [mm]	Ø 4,8 [mm]	Ø 5,5 [mm]
9,5	5,5	-	-	-
13	9	7	5	-
16	12	10	8	-
19	15	13	11	-
25	-	19	17	15
32	-	26	24	-
38	-	-	30	-
45	-	-	37	-
50	-	-	42	-
63	-	-	55	-
75	-	-	67	-
90	-	-	82	-
100	-	-	92	-
110	-	-	102	-
120	-	-	112	-
G max [mm]	2	3	4	5