

Características

- Base para sujeción de bridas. Permite la instalación de tubos o cables mediante bridas de hasta 10 mm de ancho.
- Compatible con FORCE ONE+, FOX y otras clavadoras.
- Exclusivo diseño de clipaje (Patentado). Permite una sujeción firme en la boca de la clavadora.
- Permite el montaje de la brida en 2 direcciones (4 entradas a 90°).
- Superficie curvada asegura un mejor asentamiento del tubo.

Homologaciones y certificados



Material base


- Acero
- Hormigón
- Bloque hormigón
- Ladrillo macizo

Especificaciones de producto

- Material: Fabricada en Poliamida 6 modificada con elastómero.
- Colores: disponible en negro (RAL 9001) y gris (RAL 7035)
- Temperatura:
 - Instalación -5°C⁽¹⁾ / + 45°C
 - Uso: continuo -10°C / + 90°C, picos -25°C / +110°C.

⁽¹⁾ 0°C instalación con pistola de gas.

Cotas principales

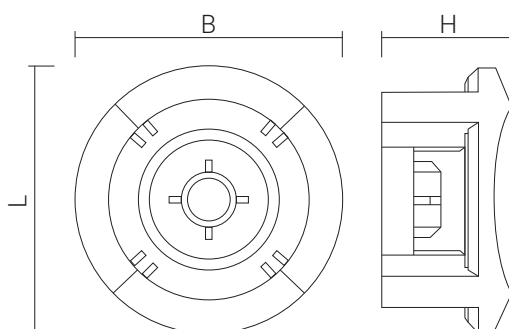

Referencia	H [mm]	L [mm]	B [mm]
9TBB	13	27,5	27,5
9GRTBB	13	27,5	27,5

Parámetros de instalación

Material	Acero	Hormigón	Bloque hormigón
Distancia mínima entre anclajes	S_{min} (mm)	100	100
Distancia mínima al borde	C_{min} (mm)	25	75
Espesor mínimo	h_{min} (mm)	3,5	100

Procedimiento de instalación



Cargas recomendadas

Material	Acero 5mm	Hormigón prefabricado	Hormigón 250Kg/cm ²	Bloques hormigón
Clavo seleccionado ⁽¹⁾	TKA15	XHA22	TKA25	TKA25
Carga recomendada (kg)	20	35	30	25

⁽¹⁾ Clavo recomendado por CELO según material.