




Características

- Abrazadera ligera para tubos de PVC o de acero ligero.
- Tornillo métrico, con cabeza hexagonal y mortaja combi (POZI + ranura).
- Tuerca M8.
- Tornillo y tuerca imperdibles.
- Nervio de refuerzo.

Material

- Acero galvanizado sendzimir
- Tornillos cincados mínimo 4 micras

Cotas principales

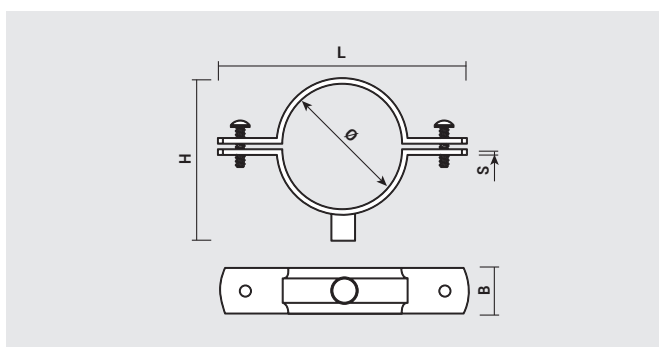

Referencia	Ø [mm]	SxB [mm]	H [mm]	L [mm]
950D	50	0,8x28	67	106
960D	60	0,8x28	77	116
975D	75	0,8x28	92	131
980D	80	0,8x28	97	136
990D	90	0,8x28	107	145
9100D	100	0,8x28	117	156
9110D	110	0,8x28	127	166
9125D	125	0,8x28	142	181
9150D	150	0,8x28	167	206
9160D	160	1x28	177	216
9200D	200	1x28	217	256
9250D	250	1x28	267	306

Procedimiento de instalación

Instalación en 4 pasos:

1. Fijar abrazadera a la pared.
2. Abrir la abrazadera.
3. Insertar el tubo.
4. Cerrar la abrazadera.

Cargas recomendadas

Referencia	Cargas bajo techo [kg]	Cargas en pared [kg]
D 50 - D 250	110	20