




Características

- Rápida instalación con clavadora de gas para múltiples cables de diámetro entre 6 mm y 10 mm.
- Compatibilidad con FORCE ONE+, FOX, y otras.
- Fácil introducción y extracción de los cables y correcta fijación para un mayor ahorro de tiempo.
- Diseñado en tres modelos para la fijación de 4, 8, o 16 cables de Ø 8 mm.
- Diseño abierto con ventanas para una fijación adicional con bridas.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

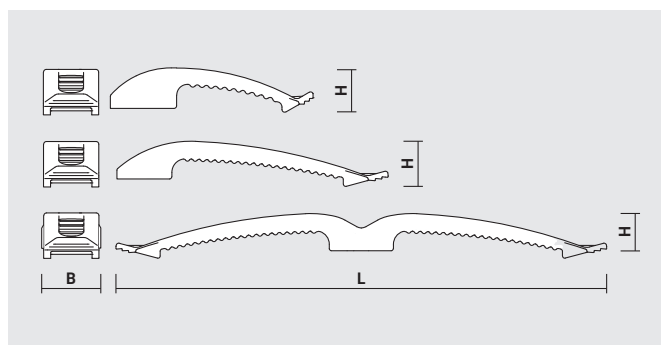

Referencia	L [mm]	B [mm]	H [mm]
94NCC	75	20	16
98NCC	121	20	16,8
916NCC	222	22	16,8

Materiales base

- Viga de acero
- Hormigón
- Bloque de hormigón hueco
- Piedra
- Madera

Capacidad para cables del mismo diámetro

Referencia	Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 10 mm
94NCC	6	4	3
98NCC	12	8	6
916NCC	24	16	12

Especificaciones técnicas

- Color: Gris RAL 7035
- Temperatura:
 - Instalación -5 °C / + 45 °C
 - Uso: continuo -10 °C / + 90 °C, límite -25 °C / +110 °C

Procedimiento de instalación



Parámetros de instalación

Material	Acero	Hormigón	Bloque hormigón
Distancia mínima entre anclajes	100	100	100
Distancia mínima al borde	25	75	100
Espesor mínimo	3,5	100	35

Cargas recomendadas

Material	Acero 5mm	Hormigón prefabricado	Hormigón 250 kg/cm²	Bloques hormigón
Clavo seleccionado ⁽¹⁾	TK13/1000	XH22/1000	TK25/1000	TK25/1000
Carga recomendada (kg) ⁽²⁾	20	36	30	25

⁽¹⁾ Clavo recomendado por CELO según material.

⁽²⁾ Factor de seguridad total incluido.