




HOMOLOGACIONES Y CERTIFICADOS



CARACTERÍSTICAS

- Abrazadera grandes cargas con nervio central que proporciona gran resistencia para tubos de grandes diámetros (acero, cobre, PVC...).
- Tuerca soldada con una resistencia garantizada de 125 Nm.
- Goma EPDM que evita el contacto eléctrico y la corrosión del tubo, amortigua las vibraciones producidas por el agua (18dB).
- Goma EPDM según DIN 4109, resistente a los rayos UV.
- Goma EPDM resistente a temperatura de -50°C a +100°C.
- Material.
- Abrazadera cincada mínimo 5 micras.
- Tornillo métrico cincado mínimo 5 micras, DIN 933 M10.
- Goma EPDM, dureza SHORE 50, comportamiento al fuego B2 según DIN 4102, insonorización según DIN 4109.
- Tuerca soldada M12 (Ø60-110mm) y M16 (Ø140-270mm).

COTAS PRINCIPALES [mm]

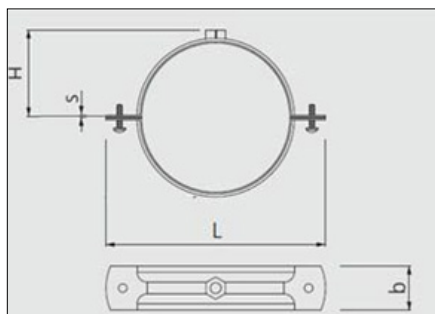

Referencia	ØD	Altura H	Longitud L	Grosor E	Anchura A	Tornillo
RIH 60	60	47	124	2.5	30	M8X30
RIH 75	75	57	142	3	30	M10X30
RIH 90	90	63	163	3	30	M10X30
RIH 110	110	75	190	3	30	M10X30
RIH 140	140	95	224	4	40	M12X30
RIH 160	160	102	254	4	40	M12X30
RIH 220	220	128	308	4	40	M12X30
RIH 270	270	157	371	4	40	M12X30

RANGO DE SUJECCIÓN DE TUBOS

Referencia	Ø	Cobre	Acero	Plástico
RIEL 60	59-66	63	2"	63
RIE 75	74-80	76	2-1/2"	75
RIE 90	87-94	89	3"	90
RIE 110	108-116	108	4"	110
RIE 140	135-143	-	5"	140
RIE 160	162-168	-	6"	160
RIE 220	206-220	220	8"	-
RIE 270	260-274	220	10"	-

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

Instalación en 4 pasos:

1. Fijar abrazadera a la pared.
2. Abrir la abrazadera.
3. Insertar el tubo.
4. Cerrar la abrazadera.

CARGAS RECOMENDADAS ⁽¹⁾

Valores en Kg	Bajo techo
RIH 60 – RIH 90	275
RIH 110	375
RIH 140 – RIH 270	600

Factor de seguridad= 3.5

APLICACIONES

Fijación de tuberías de soporte, tuberías de desagüe, bajantes en PVC, baterías de tubos, ...

