


Características

- Tornillo autorroscante con punta en acero cementado y cabeza de acero inoxidable.
- Punta extrusionante que reduce el riesgo de pasado de rosca y aumenta la longitud efectiva de roscado.
- No necesita taladro previo en chapas de hasta 1 mm de espesor.
- Arandela de acero inoxidable A2 con EPDM vulcanizado.
- Fijación sin virutas.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

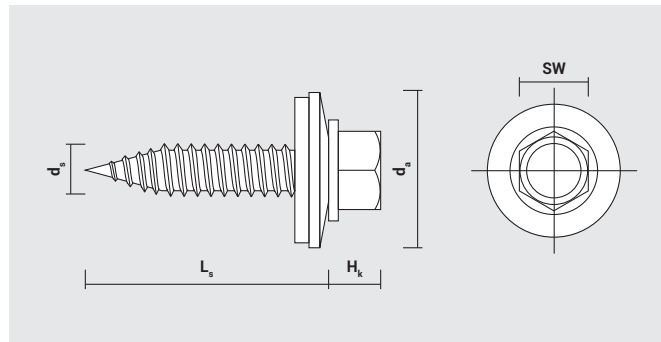

Ø [mm]	D [mm]	K [mm]	S [mm]	L [mm]
5,5	13	5,3	SW8	25

Materiales base

- Chapas finas de acero
- Paneles sandwich
- Aluminio

Cargas recomendadas

Cargas recomendadas ⁽¹⁾ [kg]
20

⁽¹⁾ Factor de seguridad = 4

Capacidad de taladro

Acero [mm]	Aluminio [mm]	Acero + Aluminio [mm]
1	2	1+1

Parámetros de instalación

Velocidad [rpm]	Tiempo Máx. [s]
1800	3 sec