

Características

- Sistema de fijación rápido y estable a vigas metálicas.
- Piezas combinadas para adaptarse a cualquier necesidad (aplicación, corrosión, espesor del ala de la viga...).
- Se instala rápidamente con un martillo, sin taladrar ni soldar.
- Posicionamiento flexible tanto en ala como en barra.
- Abrazaderas y clips de escamas de zinc resistentes a la corrosión en niebla salina hasta 480 horas (DIN 50021).
- Enganche rápido de conductos o cables sin necesidad de herramientas adicionales.


Homologaciones y certificados



Materiales base

- Vigas de acero

Cotas principales

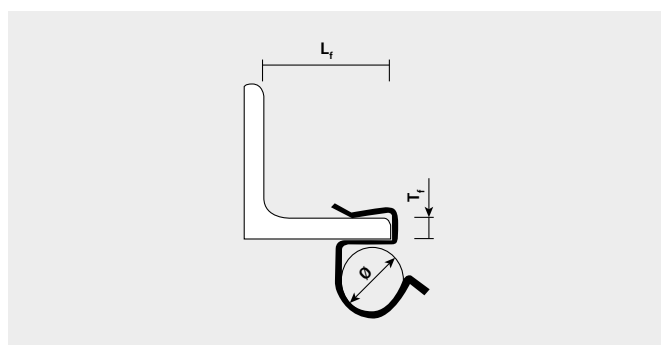


Referencia	T _f [mm]	L _f [mm]	Ø [mm]
947CC / 9447CC	1-4	18	6-7
9757CC / 94757CC	4-7,5	25	6-7
9127CC / 94127CC	7,2-12	25	6-7
949CC / 9449CC	1-4	18	8-9
9759CC / 94759CC	4-7,5	25	8-9
9129CC / 94129CC	7,2-12	25	8-9
9411C / 94411CC	1-4	18	10-11
97511CC / 947511CC	4-7,5	25	10-11
91211CC / 941211CC	7,2-12	25	10-11
9414CC / 94414CC	1-4	18	12-14
97514CC / 947514CC	4-7,5	25	12-14
91214CC / 941214CC	7,2-12	25	12-14
9418CC / 94418CC	1-4	18	15-18
97518CC / 947518CC	4-7,5	25	15-18
91218CC / 941218CC	7,2-12	25	15-18
9424CC / 94424CC	1-4	18	19-24
97524CC / 947524CC	4-7,5	25	19-24
91224CC / 941224CC	7,2-12	25	19-24
9430CC / 94430CC	1-4	18	25-30
97530CC / 947530CC	4-7,5	25	25-30
91230CC / 941230CC	7,2-12	25	25-30

Material


- Acero al carbono para muelle (DIN 17222).

Procedimiento de instalación

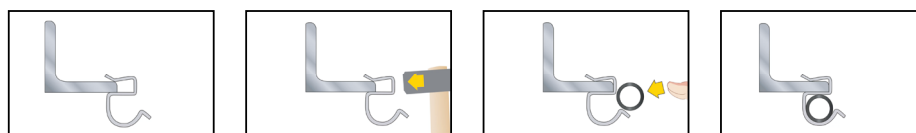

Colores disponibles

- Gris para mayor resistencia a la corrosión.
- Negro para uso en interiores.

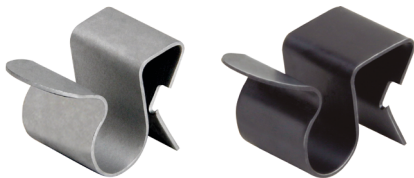**Cargas recomendadas**

Díámetro	Cargas recomendadas [kN]
6-7	0,7
8-9	0,7
10-11	0,7
12-14	0,7
15-18	0,7
19-24	0,7
25-30	0,7

Carga recomendada con factor de seguridad ($\mu = 3$). Las cargas mostradas se basan en el límite estático en instalación vertical.