



CARACTERÍSTICAS


- Permite la instalación de diferentes elementos roscados como manguitos y abrazaderas.
- Instalación rápida con clavadora de gas.
- Fijación con la mayoría de clavadoras a gas (POWERS, SPIT, HILTI (GX100), BEA, WÜRTH, BERNER...
- Clip en HDPE (patentado). Permite una sujeción firme en la boca de la clavadora.
- Tres marcas en la base permiten alinear los disparos.
- Material: Clip en HDPE y base en acero dulce zincado de mínimo 5 micras.
- Color del plástico: Gris RAL 7035

MATERIALES BASE

- Hormigón
- Bloque hormigón
- Ladrillo macizo
- Acero



COTAS PRINCIPALES (mm)

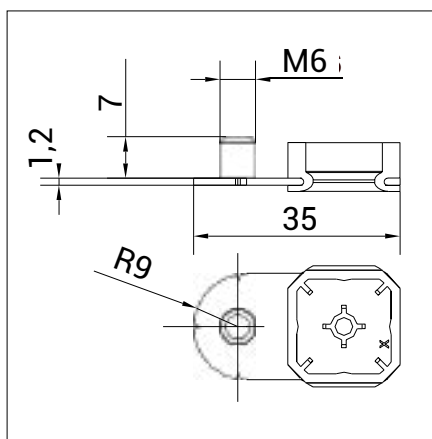

Referencia	Rosca	Long. del espárrago	Resistencia recom.
9TR6	M6	6,5	30 kg

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN



PARÁMETROS DE INSTALACIÓN

Material		Hormigón	Bloque hormigón	Acero
Distancia mínima entre anclajes	S_{min} (mm)	100	100	100
Distancia mínima al borde	C_{min} (mm)	75	100	25
Espesor mínimo	h_{min} (mm)	100	35	3,5

CARGAS RECOMENDADAS

Material	Acero 5mm	Hormigón prefabricado	Hormigón 250Kg/cm²	Bloques hormigón
Clavo seleccionado ⁽¹⁾	TK13/1000	XH22/1000	TK25/1000	TK25/1000
Carga recomendada (kg) ⁽²⁾	20	35	30	25

⁽¹⁾ Clavo recomendado por apolo según material.

⁽²⁾ Factor de seguridad total incluido.

APLICACIONES

Fijación de abrazaderas M6.

Fijación de elementos roscados M6 tales como manguitos, cáncamos...

