



MZ (sin valona)



MZK (con valona)


Características

- Taco de expansión con lengüetas antigiro que evitan la rotación.
- Taco con valona (MZK) y sin valona (MZ). La valona evita el hundimiento del taco durante la instalación.
- Taco muy flexible especialmente recomendado para Cartón Yeso.
- Material:
 - PE
 - Color: gris RAL 7035

Material base

- Hormigón
- Bloque de hormigón
- Ladrillo macizo
- Ladrillo hueco
- Placas de yeso

Cotas principales

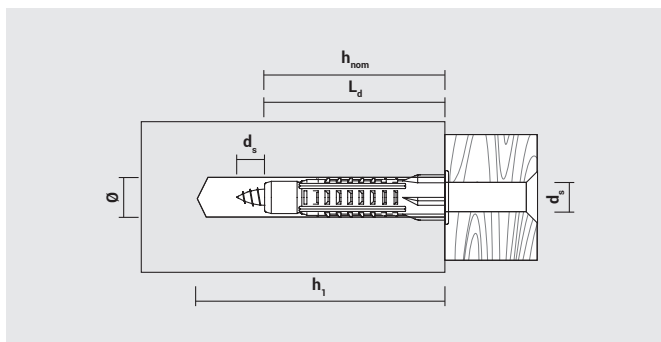


MZ (Sin valona)

Referencia	Ø [mm]	h ₁ [mm]	h _{nom} ≥ [mm]	L _d [mm]	H _{min} [mm]	d _s [mm]
MZ6	6	40	29	29	7	3 - 4,5
MZ6 - 40	6	50	40	40	7	3 - 4,5
MZ8	8	60	48	48	9	4 - 6
MZ10	10	75	59	59	12	6 - 8
MZ12	12	90	75	75	15	8 - 10
MZ14	14	100	79	79	15	10 - 12

MZK (Con valona)

Referencia	Ø [mm]	h ₁ [mm]	h _{nom} ≥ [mm]	L _d [mm]	H _{min} [mm]	d _s [mm]	Ø valona [mm]
MZK6	6	40	29	30	7	3 - 4,5	7
MZK6 - 41	6	50	40	41	7	3 - 4,5	8
MZK8	8	60	48	49	9	4 - 6	10,5
MZK10	10	75	59	60	12	6 - 8	13
MZK12	12	90	75	76	15	8 - 10	14,5
MZK14	14	100	79	80	15	10 - 12	14,5

Procedimiento de instalación

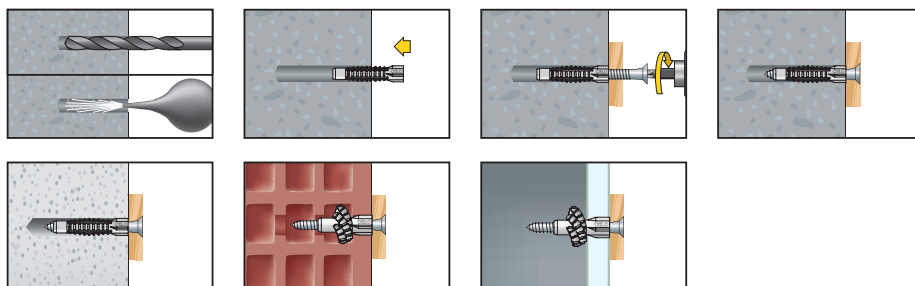

Parámetros de instalación

Referencia	Ø Broca [mm]	Prof. Mín. Taladro [mm]	Longitud [mm]	Ø Tornillo [mm]	Longitud Mín. Tornillo [mm]
MZK 6	6	40	30	3 - 4.5	35
MZK 6 - 41	6	50	41	3 - 4.5	45
MZK 8	8	60	49	3.5 - 6	55
MZK 10	10	75	60	6 - 8	65
MZK 12	12	85	72	8 - 10	75
MZK 14	14	95	76	10 - 12	80

Referencia	Ø Broca [mm]	Prof. Mín. Taladro [mm]	Longitud [mm]	Ø Tornillo [mm]	Longitud Mín. Tornillo [mm]
MZ 6	6	40	29	3 - 4.5	35
MZ 6 - 41	6	50	40	3 - 4.5	45
MZ 8	8	60	48	3.5 - 6	55
MZ 10	10	75	59	6 - 8	65
MZ 12	12	85	71	8 - 10	75
MZ 14	14	95	75	10 - 12	80

Cargas recomendadas

DIN 571

Referencia	Carga máxima [kg]			
	Hormigón 250 kg/cm²	Ladrillo hueco	Cartón yeso [12,5 mm]	Cartón yeso [16 mm]
MZK 6 / MZ 6	30	22	6	21
MZK 6 / MZ6 - 40	72	21	8	15
MZK 8 / MZ 8	52	27	9	23
MZK 10 / MZ 10	156	32	8	25
MZK 12 / MZ 10	202	42	11	37
MZK 14 / MZ 14	-	33	-	-

Notas:

- Distancia al borde recomendada: 1 x ld (longitud del taco).
- Distancia entre anclajes recomendada: 2 x ld (longitud del taco).
- Cargas de trabajo recomendadas tras aplicar el factor de seguridad correspondiente (7).
- Valores para un anclaje único, sin influencia de proximidad al borde.

DIN 7505A

Referencia	Carga máxima [kg]			
	Hormigón 250 kg/cm²	Ladrillo hueco	Cartón yeso [12,5 mm]	Cartón yeso [16 mm]
MZK 6 / MZ 6	6	8	3	14
MZK 6 / MZ6 - 40	17	17	9	21
MZK 8 / MZ 8	24	26	9	29
MZK 10 / MZ 10	17	35	10	29

Notas:

- Distancia al borde recomendada: 1 x ld (longitud del taco).
- Distancia entre anclajes recomendada: 2 x ld (longitud del taco).
- Cargas de trabajo recomendadas tras aplicar el factor de seguridad correspondiente (7).
- Valores para un anclaje único, sin influencia de proximidad al borde.